Logisnext
Forklifts





ESSENTIAL

3000-4000 LB DE CAPACIDAD

APILADORES CON OPERADOR A PIE, CON HORQUILLAS Y PATAS DE SOPORTE

Apiladores con operador a pie, con horquillas y patas de soporte

Cuando la productividad es lo que cuenta, contar con un equipo fiable marca la diferencia. Nuestros apiladores están diseñados para apoyar las operaciones rutinarias, brindando un rendimiento fiable en las tareas diarias de manejo y almacenamiento de tarimas. Compactos, fáciles de maniobrar y diseñados para brindar gran durabilidad, ayudan a los equipos a trabajar con confianza en una amplia variedad de entornos industriales y comerciales.

POTENCIA
eléctrica

3000-4000 lb
DE CAPACIDAD

Hasta 213 pulgadas
ALTURA DE ELEVACIÓN

ENTORNO
de trabajo ligero a medio

Una fuente. Una solución integral.

Proveemos soluciones integrales y a la medida.

La mayor cobertura de distribuidores a nivel nacional.

Reducir el costo total de propiedad.



Precisión
Al combinar ágil manejo y posicionamiento preciso de la carga, estos apiladores contribuyen a mejorar la eficiencia en entornos de trabajo exigentes. La excelente visibilidad, movimiento de elevación suave y controles intuitivos facilitan una operación segura y agilizan los procesos de trabajo.

Productividad
Mantenga las operaciones en movimiento gracias a un diseño que apoya un mantenimiento rápido y reduce las interrupciones de servicio. El cómodo acceso a los componentes, controles de manejo sensibles y sistemas de diagnóstico integrados contribuyen a maximizar el tiempo de actividad y a mejorar la productividad diaria.





Durabilidad
Diseñado pensando ante todo en la durabilidad, este apilador incorpora una estructura de acero resistente, un ensamble de mástil robusto y componentes comprobados para brindar un rendimiento consistente en las aplicaciones cotidianas.

Control
Algunas configuraciones ofrecen diseños con timón largo, sistemas de acceso seguro mediante código NIP y pantallas de información para el operador, lo que proporciona mayor control y flexibilidad.

Apiladores

Rendimiento de la batería

- Tecnología de iones de litio disponible en modelos seleccionados
- Carga rápida en tan solo 4 horas disponible en configuraciones específicas
- Capacidades de baterías de hasta 24 V/270 Ah+
- Gestión inteligente de la batería para brindar mayor eficiencia

Apiladores con Operador de Pie

El sistema de elevación hidráulica adaptativo y el control automático de velocidad en esquinas contribuyen a mejorar la seguridad en el manejo de cargas y la eficiencia operativa. El diseño del mástil de elevación libre total apoya una operación productiva en áreas donde el espacio elevado es limitado.






Rendimiento consistente

Diseñado para entornos exigentes de distribución y almacén, el apilador con plataforma plegable combina rendimiento eficiente en desplazamiento con potentes opciones de batería y tecnología de accionamiento de CA para apoya ciclos operativos más largos y movimiento continuo de materiales.

Versatilidad

El diseño de patas de soporte ajustables permite trabajar con una amplia variedad de tamaños de tarimas y tipos de carga.

Los números que se muestran en el diagrama corresponden a la primera columna del cuadro de especificaciones.

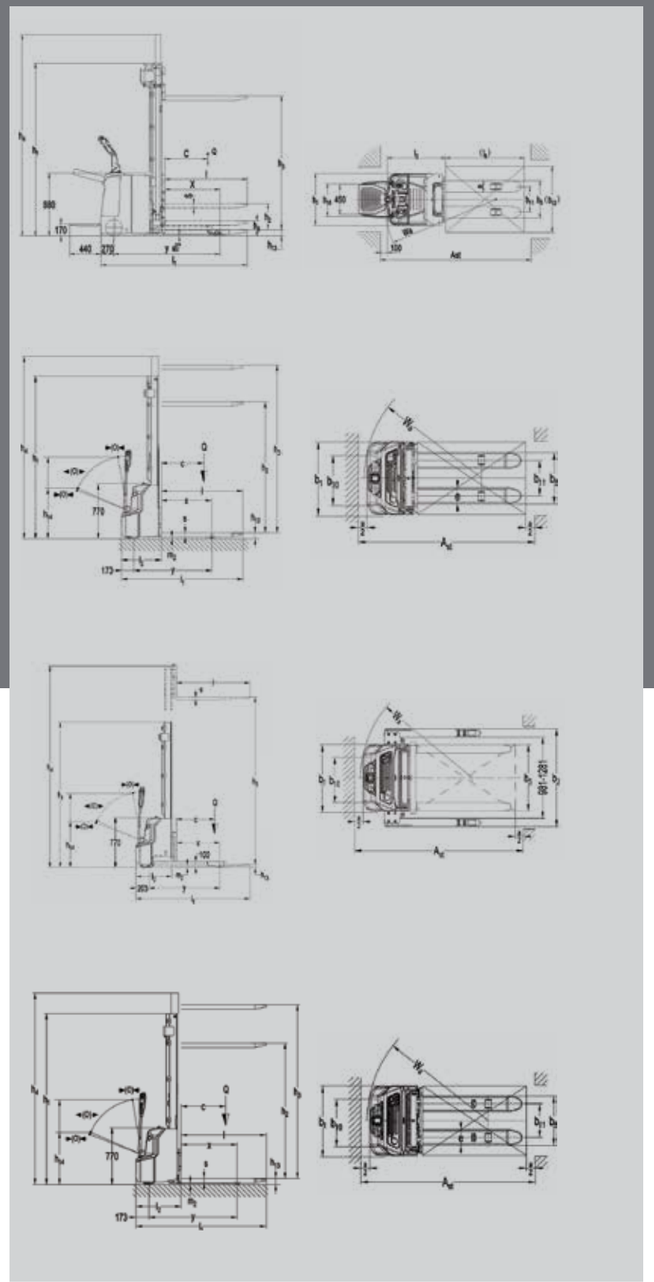

Normas de seguridad

Estos montacargas cuentan con certificación CE y cumplen los requerimientos de seguridad europeos aplicables.

Las especificaciones, equipo, datos técnicos, fotos e ilustraciones se basaron en la información al momento de la impresión y están sujetos a cambios sin previo aviso. Algunos productos pueden mostrarse con equipo opcional.

Apiladores

ESSENTIAL

	Características			SBP13-ESL		SBP13S-ESL		SBV16-ESL		SBP16S-ESL		SBP18S-ESL	
1	Accionamiento (eléctrico – batería o red eléctrica, diesel, gasolina, gas combustible, manual)	lb	*kg*	batería		batería		batería		batería		batería	
2	Tipo de operación	pulg	*mm*	peatonal		peatonal		peatonal		peatonal		peatonal	
3	Capacidad de carga en el centro de carga nominal	pulg	*mm*	3,000	*1,300*	3,000	*1,300*	3,500	*1,600*	3,500	*1,600*	4,000	*1,800*
4	Centro de carga nominal	pulg	*mm*	23.6	*600*	23.6	*600*	23.6	*600*	23.6	*600*	23.6	*600*
5	Distancia de carga, centro del eje de accionamiento a la cara de la horquilla	lb	*kg*	28	*710*	26.5	*674*	25.5	*647*	26.1	*664*	25.5	*647*
6	Distancia entre ejes	lb	*kg*	43.2	*1,097*	43.7	*1,111*	47.8	*1,215*	54.3	*1,378*	54.3	*1,378*
	Dimensiones			**SBP13-ESL**		**SBP13S-ESL**		**SBV16-ESL**		**SBP16S-ESL**		**SBP18S-ESL**	
7	Altura de mástil abajo	pulg	*mm*	89.8	*2,280*	90.2	*2,290*	94.8	*2,408*	83	*2,108*	87.7	*2,228*
8	Altura de elevación libre	pulg	*mm*	70.9	*1,800*	70.9	*1,800*	71.7	*1,820*	59.8	*1,520*	59.8	*1,520*
9	Altura de Elevación	pulg	*mm*	138.2	*3,510*	138.2	*3,510*	213	*5,410*	177.6	*4,,510*	177.6	*4,510*
10	Altura del Mástil Extendido	pulg	*mm*	157.1	*3,990*	159.6	*4,055*	240.6	*6,110*	200	*5,080*	204.7	*5,200*
11	Altura mínima/máxima del timón	deg		28 / 45.3	*710 / 1,150*	28 / 45.3	*710 / 1,150*	37.4 / 53.1	*950 / 1,350*	35 / 55.9	*890 / 1,420*	35 / 55.9	*890 / 1,420*
12	Altura, descendido	pulg	*mm*	3.5	*90*	2	*50*	3.5	*90*	2	*50*	2	*50*
13	Longitud Total	pulg	*mm*	67.3	*1,710*	70.5	*1,790*	74.6	*1,896*	81.7	*2,075*	82.4	*2,092*
14	Longitud a la cara de las horquillas			*22*	*560*	25.2	*640*	29.4	*746*	36.4	*925*	37.1	*942*
15	Ancho total			31.5	*800*	31.5	*800*	31.1	*790*	32.1/46-58	*816/1,170-1,470*	32.1/46-58	*816/1,170-1,470*
16	Dimensiones de horquilla - espesor/ancho/longitud	pulg	*mm*	2.4/7.1/45.3	*60/180/1,150*	1.6/3.9/45.3	*40/100/1,150*	2.4/7.1/45.3	*60/180/1,150*	1.6/3.9/45.3	*40x100x1,150*	1.6/3.9/45.3	*40x100x1,150*
17	Ancho entre horquillas	pulg	*mm*	22.4-27.0	*570-685*	9.9-31.5	*252-800*	22.4-27.0	*570/685*	8.7-32.7	*222-830*	8.7-32.7	*222-830*
18	Espacio al piso, centro de distancia entre ejes	pulg	*mm*	0.94	*24*	1.57	*40*	1.1	*28*	1.57	*40*	1.57	*40*
19	Apilamiento en ángulo recto con una tarima de 40 x 48	pulg	*mm*	87.4	*2,220*	90.2	*2,291*	93.9	*2,386*	98.5	*2,502*	99	*2,515*
20	Radio de giro	pulg	*mm*	51.2	*1,300*	53	*1,345*	55.9	*1,420*	61	*1,550*	61	*1,550*
	Rendimiento			**SBP13-ESL**		**SBP13S-ESL**		**SBV16-ESL**		**SBP16S-ESL**		**SBP18S-ESL**	
21	Velocidad de desplazamiento, cargado/descargado	mph	*km/h*	2.6 / 2.8	*4.2 / 4.5*	2.6 / 2.8	*4.2 / 4.5*	3.7 / 4.3	*6.0/7.0*	3.4 / 3.7	*5.4 / 6*	3.4/3.7	*5.4 / 6*
22	Velocidad de elevación, cargado/descargado	fpm	*m/s*	19.7 / 27.6	*0.1 / 0.14*	19.7 / 27.6	*0.1 / 0.14*	25.6 / 39.4	*0.13 / 0.2*	25.6 / 35.4	*0.13 / 0.18*	25.6 / 35.4	*0.13 / 0.18*
23	Velocidad de descenso, cargado/descargado	fpm	*m/s*	25.6 / 21.7	*0.13 / 0.11*	25.6 / 21.7	*0.13 / 0.11*	55.1 / 45.3	*0.28 / 0.23*	39.4 / 27.6	*0.2 / 0.14*	39.4 / 27.6	*0.2 / 0.14*
24	Máxima capacidad para superar pendientes, cargado/descargado	lb	*N*	4 / 10		4 / 10		6 / 12		6 / 12		6 / 10	
25	Freno de servicio	lb	*N*	electromagnéticos		electromagnéticos		electromagnéticos		electromagnéticos		electromagnéticos	
	Peso			**SBP13-ESL**		**SBP13S-ESL**		**SBV16-ESL**		**SBP16S-ESL**		**SBP18S-ESL**	
26	Peso de servicio	lb	*kg*	1,477	*670*	1,841	*835*	3,042	*1,380*	3,263	*1,480*	3,439	*1,560*
27	Cargas del eje - cargado, delantero/trasero	lb	*kg*	1,235/3,109	*560/1,410*	1,400/3,241	*635/1,470*	2,292/4,277	*1,040/1,940*	1,823/4,967	*827/2,253*	1,966/5,243	*892/2,378*
28	Cargas del eje - descargado, delantero / trasero	lb	*kg*	1,058/419	*480/190*	1,312/529	*595/240*	2,072/970	*940/440*	1,905/1,358	*864/616*	2,037/1,402	*924/636*
	Chasis			**SBP13-ESL**		**SBP13S-ESL**		**SBV16-ESL**		**SBP16S-ESL**		**SBP18S-ESL**	
29	Llantas			Poliuretano (PU)		Poliuretano (PU)		Poliuretano (PU)		Poliuretano (PU)		Poliuretano (PU)	
30	Tamaño de Llanta Delantera	pulg		8.3x3.0	*210x75*	8.3x3.0	*210x75*	9.1x2.8	*230x70*	9.1x2.8	*230x70*	9.1x2.8	*230x70*
31	Tamaño de Llanta Trasera	pulg		3.3x3.7	*84x93*	3.3x3.7	*84x93*	3.3x2.8	*84x70*	3.3x2.8	*84x70*	3.3x2.8	*84x70*
32	Ruedas adicionales	pulg	*mm*	3.9x2.0	*100x50*	3.9x1.6	*100x40*	5.9x2.1	*150x54*	3.9x1.6	*100x40*	3.9x1.6	*100x40*
33	Ruedas, número delantera / trasera (x = ruedas impulsadas)	pulg	*mm*	1x+1/2		1x+2/2		1x+1/4		1x+2/4		1x+2/4	
34	Rodadura - Delantera	pulg	*mm*	21.7	*550*	20.5	*520*	20.1	*510*	19.7	*500*	19.7	*500*
35	Rodadura - Trasera	pulg	*mm*	15.7/20.3	*400/515*	N/D	*N/D*	15.4/19.9	*390/505*	N/D	*N/D*	N/D	*N/D*
	Motores			**SBP13-ESL**		**SBP13S-ESL**		**SBV16-ESL**		**SBP16S-ESL**		**SBP18S-ESL**	
36	Potencia nominal de motor impulsor			0.87	*0.65*	0.87	*0.65*	1.88	*1.4*	1.88	*1.4*	1.88	*1.4*
37	Potencia nominal de motor de elevación			2.95	*2.2*	2.95	*2.2*	4.29	*3.2*	4.29	*3.2*	4.29	*3.2*
38	Acc. batería para DIN 43531 / 35 / 36 A, B, C, no			No		No		3VBS		3VBS			
39	Voltaje de la batería, capacidad nominal K_5			24/100		24/100		24/210-270		24/270			
40	Peso de la Batería			57	*26*	57	*26*	408	*185*	507	*230*	507	*230*
41	Consumo de Energía			0.68		0.7		1.34		1.59		1.7	
42	Tipo de control de tracción			CD		CD		CA		CA		CA	
43	Nivel de sonido			<70		<70		<69		<70		<70	



Cualquier modificación a las especificaciones, o cualquier otra combinación de especificaciones realizada después del envío del montacargas, requiere aprobación previa por escrito de Logisnext Americas Inc. (Ver ANSI/ITSDF B56.1.) También tenga en cuenta que la visibilidad general de la operación puede verse afectada por la configuración del mástil y las opciones de mástil de su montacargas.

Logisnext Forklifts

Soluciones integrales para el manejo de materiales

- Más de 100 años de experiencia colectiva
- Con el respaldo de más de 700 ubicaciones de distribuidores con amplia experiencia en América del Norte, Central y del Sur
- Gestión integral de flotillas, soluciones digitales, financiamiento y apoyo integral para los productos



Apiladores

ESSENTIAL

3,000 – 4,000 LB DE CAPACIDAD

Una colaboración en el sector de recambios

Acceso a partes en línea las 24 horas del día, los 7 días de la semana

Amplia disponibilidad de partes

Servicio y asistencia técnica de expertos para distribuidores

Cobertura de garantía fiable

Las especificaciones, equipo, datos técnicos, fotos e ilustraciones se basaron en la información al momento de la impresión y están sujetos a cambios sin previo aviso. Algunos productos pueden mostrarse con equipo opcional.

© 2026 Logisnext Americas Inc.

Algunos productos pueden mostrarse con equipo opcional.

LSCN0401ES 11/26