

Series WSX y WCGX

Apiladores de patas
de soporte /
Apiladores
contrabalanceados

Energizados por CA de
24 voltios

Capacidades de
3000 y 4000 libras



UNI CARRIERS®
FORKLIFT

NUNCA RENUNCIA.

SU TRABAJO NO SE DETIENE Y SUS MONTACARGAS TAMPOCO DEBEN DETENERSE. AHÍ ES DONDE ENTRAMOS NOSOTROS.

Su aplicación no consiste simplemente en recolección de productos pasillo tras pasillo. Existen muelles de carga, congeladores y rampas; y mover el producto a donde debe ir; todo esto mientras los operadores suben y bajan constantemente de los montacargas para realizar todas las tareas diarias que mantienen el negocio en movimiento.

La clave está en la flexibilidad. Y ahí es donde el WSX y el WCX sobresalen.

Potencia:	24V CA Eléctrico	
Maniobrabilidad:	Diseñada para pasillos estrechos, cargas pesadas y máxima agilidad	
Ambiente:	Ideal para carga y descarga de remolques, así como para traslado y apilado de cargas	
Distancia de desplazamiento:	Distancias corta a media	
Elevar:	Altura máxima de horquilla de 152".	



Las Series WSX y WCX en su aplicación

Desempeño, fiabilidad, control, seguridad y comodidad – el WSX y WCX los incorpora a todos para sobresalir en una amplia gama de aplicaciones industriales de ritmo rápido, como:

- Aplicaciones en pasillos estrechos (WSX)
- Entornos operativos reducidos (WSX)
- Carga y descarga de remolques (WCX)
- Transferencia y apilado de cargas (WCX)

Confiabilidad:

SU MONTACARGAS DEBE ESTAR LISTO CUANDO USTED LO NECESITE. EL TIEMPO DE ACTIVIDAD NO ES OPCIONAL.

De Fácil Mantenimiento

El diseño de nuestro mástil atornillado permite acceso rápido y fácil para su servicio.

Sin herramientas

Se puede obtener acceso fácilmente al tren motriz y a otros componentes principales sin necesidad de herramientas.

Simplemente más inteligente

El innovador diseño de estos montacargas apiladores permite la comunicación digital entre todos los controles operativos situados en la manija de dirección y el controlador del montacargas. Esto significa que **varias señales circulan por el mismo cable**. Además, cada minuto que el montacargas está en marcha, se auto-monitorea para asegurar su fiabilidad.

Bajo mantenimiento y Alta eficiencia

Extremadamente fiable, nuestro motor impulsor sin escobillas de 24 V requiere poco mantenimiento. Es extremadamente eficiente, **consume menos energía por ciclo**, lo que permite que funcione durante más tiempo entre cada recarga de la batería. Su claxon electrónico que no requiere mantenimiento elimina el óxido debido a condensación para una vida útil más larga y económica.

Protección donde más importa

Los sistemas de protección térmica que desaceleran o apagan el montacargas en respuesta a temperaturas elevadas protegen el motor impulsor, el controlador y su inversión.

Freno eléctrico inteligente

El torque del motor regenerativo, el bloqueo proporcional y nuestro freno de disco de accionamiento por resorte y liberado electrónicamente funcionan conjuntamente para reducir el desgaste de componentes, **prolongar la vida útil de las partes y eliminar la necesidad de ajustes**.



Menos partes móviles

El control de velocidad y aceleración por efecto Hall simplifica el mantenimiento y limita el tiempo de inactividad gracias a su diseño sin contacto, que elimina la acción mecánica de limpieza, potenciómetros y calentadores.



Diseñado para facilitar el servicio

El diseño facilita el acceso para servicio de:

- Ensamble de la unidad de accionamiento
- Codificador de detección de rotación
- Accesorios de lubricación
- Escobillas del motor de la bomba
- Sistema de freno

Autodiagnóstico


El diagnóstico a bordo está fácilmente disponible a través de nuestro panel de instrumentos LCD multifunción opcional — para alertarle de posibles dificultades, localizar el origen y realizar la solución de problemas.



Impulsar la eficiencia

El motor impulsor con CA es sin escobillas, prescinde de los contactores de avance y reversa, utiliza menos componentes y requiere menos mantenimiento para mantenerle en funcionamiento continuo. Tanto el motor impulsor y el controlador cuentan con **sistemas de protección térmica** para reducir la velocidad o apagar el montacargas en respuesta a altas temperaturas. Y si se requiere servicio, **el motor está montado en posición vertical para facilitar el acceso** — para que pueda volver al trabajo más rápido.

Nuestra bomba hidráulica de CC de servicio pesado suministra efectivamente aceite hidráulico a un sistema que cuenta con una válvula de retención, un regulador de flujo y una línea de filtrado de retorno. Esto protege el sistema contra contaminantes ambientales.

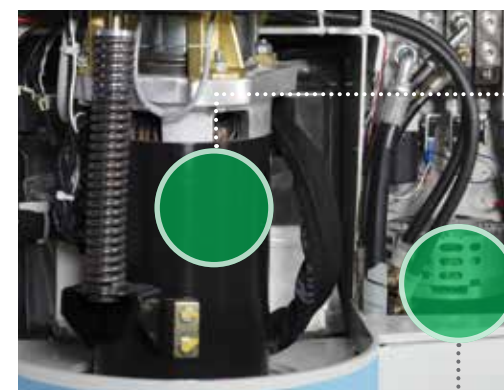

Rendimiento:

SU APLICACIÓN MERECE TANTO POTENCIA COMO EFICIENCIA.



Nuestro motor de CA hace más por menos

Un mayor torque y velocidades más rápidas son solo el principio de lo que ofrece nuestro probado motor impulsor de CA sin escobillas de 5.2 HP. Este sistema de 24V cuenta con un avanzado controlador de motor/inversor de CA que **distribuye potencia consistente conforme sea necesario** al motor impulsor de CA o al motor de la bomba de CC de servicio pesado. ¿El resultado? Rendimiento consistentemente alto en toda la gama de baterías, con **mayor autonomía entre recargas**.

Un giro para mejorar

Usted disfrutará de la excepcional estabilidad que se obtiene de la amplia distancia entre ejes y al reducido radio de giro del modelo WSX. **Su arco de dirección de 190°**, mecanismo de dirección de rodamiento de bolas, cabezal de control de dirección grande, y manija con resorte contribuyen a facilitar el desplazamiento en los espacios más reducidos.



Alcance más alto

Con 217 pulgadas (18 pies), nuestra altura de elevación se encuentra entre las más altas del sector — , **lo que la hace ideal para estanterías de dos y tres anaqueles**.

El diseño de mástil de cara plana cuenta con perfiles de acero laminado, secciones transversales amplias y largueros interiores de mayor espesor para **brindar mayor capacidad de retención**.

Alturas de elevación

6 a 18
PIES



Sólido rendimiento

El robusto chasis mantiene el buen funcionamiento de su apilador — mientras que el duradero recubrimiento en polvo de alto brillo y resistente a los arañazos mantendrá su buen aspecto.

Control:

SUS PRODUCTOS MERECEN PRECISIÓN PURA. LO PONEMOS A SU ALCANCE.

Límites de velocidad

Un interruptor de proximidad sellado y sin contacto detecta cuando las horquillas están elevadas por encima de la altura de la elevación libre en mástiles de tres etapas (o a aproximadamente 47" para mástiles 2W). Este sistema acciona el controlador para que reduzca automáticamente la velocidad de desplazamiento a 1.0 mph (1.5 km/h).



Con calma

El diseño ergonómico del cabezal de control incluye nuestros **controles giratorios que se accionan con el pulgar**, y a los que se puede obtener acceso desde ambos lados para ajustar fácilmente la dirección y la velocidad. Nuestros interruptores "Soft Touch" también permiten subir o bajar cargas con facilidad.

Control Completo

Las palancas de control hidráulico para las funciones de elevación/descenso e inclinación están convenientemente situadas en la parte superior derecha del WCX, lo que permite un control suave para aligerar la carga. Las palancas están disponibles como opción para el modelo WSX.

Una Pantalla multifacética para un montacargas multifacético

El Indicador digital multifunción estándar incluye un indicador de descarga de la batería con interrupción de elevación, indicador de horómetro y pantalla de códigos de falla.

Para un control aún mayor, añada la pantalla LCD multifunción opcional (se muestra) que incluye:

Acceso con NIP: Códigos personales para hasta 5 operadores diferentes

Modos de rendimiento: Configuración personalizada para adaptarse a las capacidades del conductor y optimizar la productividad

Diagnóstico a bordo: Solución de problemas y ajuste rápidos y sencillos



Una unidad de accionamiento eficiente y de gran potencia, combinada con una altura de elevación de 18 pies, le brinda el rendimiento que necesita para realizar tareas exigentes con mayor rapidez, precisión y productividad.

Y mientras los sistemas de la competencia cuentan con conectores grandes y voluminosos, que albergan una maraña de cableados complejos, nuestro exclusivo sistema CAN utiliza solo cuatro cables (entrada/salida de datos y entrada/salida de alimentación) en el cabezal del controlador. ¿El resultado? **Un sistema muy simplificado con fiabilidad mejorada.**

Comodidad:

SU OPERADOR DEBE SER TAN PRODUCTIVO AL FINAL DEL TURNO COMO AL PRINCIPIO.



Perfectamente posicionada

Las palancas manuales para control de subida/bajada e inclinación se encuentran en la parte superior derecha de la unidad de potencia del WCX, donde son fácilmente accesibles para los operadores. Los niveles de subida y descenso manuales están disponibles como opción en los modelos WSX.

También se muestra la palanca auxiliar opcional



Más comodidad por diseño


La manija con resorte y el cabezal de control están diseñados **ergonómicamente** para maximizar tanto el control como la comodidad del operador — lo que proporciona lo máximo en velocidad y maniobrabilidad con mínimo esfuerzo.

Parada controlada


El Freno eléctrico inteligente se activa siempre que la manija se encuentre en el rango de frenado superior o inferior, lo que asegura que el equipo **solo pueda operar cuando la manija esté en la posición operativa adecuada**.



WSX

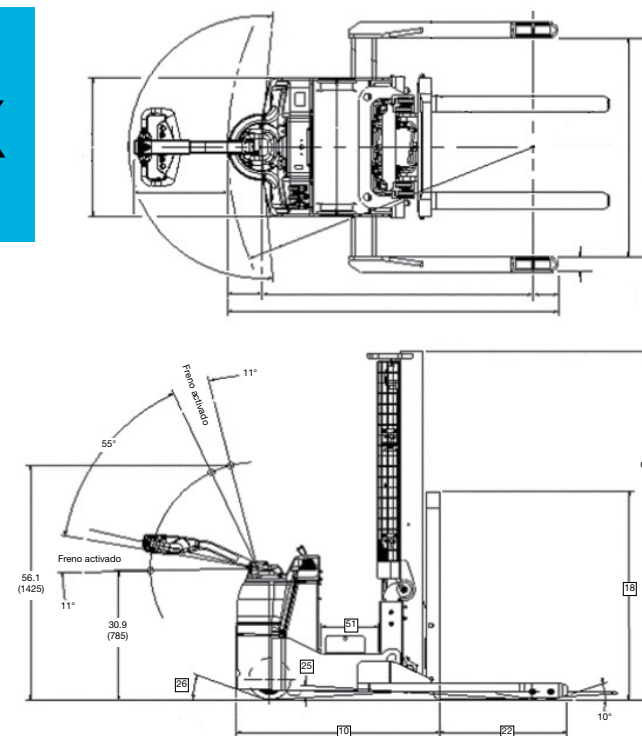

WCX

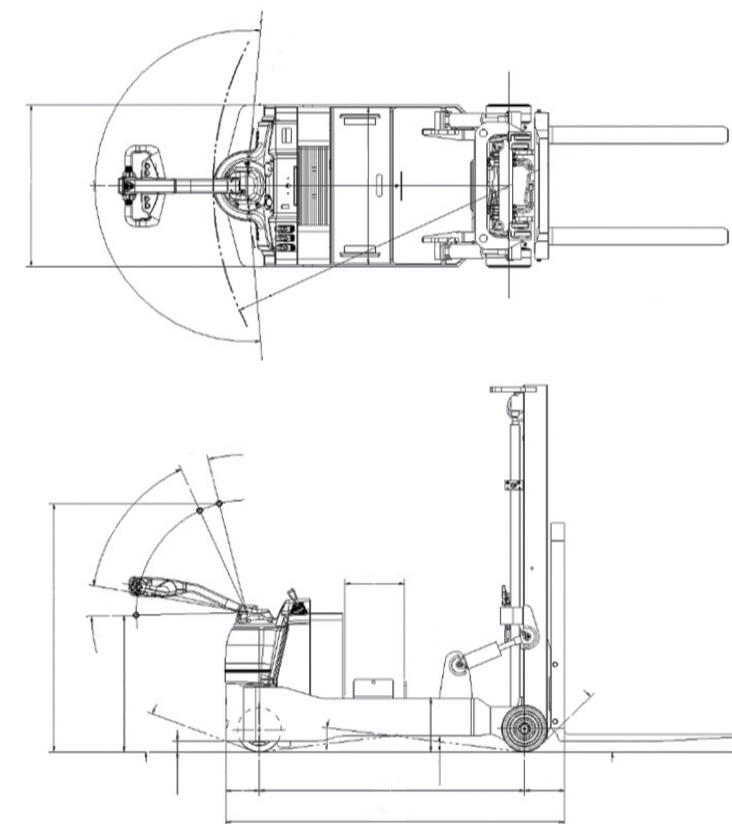

Al requerir un esfuerzo **considerablemente menor** en comparación con los controles de agarre giratorio, nuestro diseño con los dedos reduce la fatiga del operador y permite **un control preciso de la velocidad de desplazamiento**.

Especificaciones

EQUIPO PRINCIPAL ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS	1	Nombre del Fabricante			UniCarriers	UniCarriers	UniCarriers	UniCarriers
	2	Modelo	Designación de modelo		WSX30S	WSX30	WSX40S	WSX40
	3	Código de modelo largo			WSXT2W6S30V	WSXT2W6G30V	WSXT2W6S40V	WSXT2W6G40V
DIMENSIONES	4	Capacidad nominal de carga	Al centro de carga de 24" (610)	lb (kg)	3000 (1360)	3000 (1360)	4000 (1810)	4000 (1810)
	5	Tipo de energía	Eléctrica	voltaje	24v	24v	24v	24v
	6	Tipo de operador			Patas de soporte de Operador de pie	Patas de soporte de Operador de pie	Patas de soporte de Operador de pie	Patas de soporte de Operador de pie
	7	Tipo de llanta	Accionamiento / carga		Hule / Poliuretano	Hule / Poliuretano	Hule / Poliuretano	Hule / Poliuretano
	8	Ruedas	Número - unidad / carga	x=impulsado	1 x / 4	1 x / 4	1 x / 4	1 x / 4
	9	Dimensiones generales	Longitud - a la punta de las patas base	pulg. (mm)	74.0 (1880)	78.5 (1995)	74.0 (1880)	78.5 (1995)
	10		Longitud - a la cara de las horquillas	pulg. (mm)	44.2 (1120)	48.7 (1235)	44.2 (1120)	48.7 (1235)
	11		Ancho - Cabeza de Energía	pulg. (mm)	33 (840)	33 (840)	33 (840)	33 (840)
	12	Mástil (3F385)	Altura máxima de la horquilla (MFH)	pulg. (mm)	152 (3850)	152 (3850)	152 (3850)	152 (3850)
	13		Altura de la horquilla abajo (TOF)	pulg. (mm)	1.5 (40)	1.5 (40)	1.5 (40)	1.5 (40)
	14		Mástil bajado (OHL)	pulg. (mm)	71.3 (1815)	71.3 (1815)	71.3 (1815)	71.3 (1815)
	15		Mástil extendido con LBR	pulg. (mm)	200.9 (5105)	200.9 (5105)	200.9 (5105)	200.9 (5105)
	16		Elevación libre estándar con LBR	pulg. (mm)	23.3 (590)	23.3 (590)	23.3 (590)	23.3 (590)
	17		Ancho - Carro de clase II	pulg. (mm)	32.4 (825)	32.4 (825)	32.4 (825)	32.4 (825)
	18		Altura - parte superior de LBR estándar	pulg. (mm)	48 (1220)	48 (1220)	48 (1220)	48 (1220)
	19	Ángulo de inclinación	Mástil estándar - adelante/atrás	grado	-	-	-	-
	20	Pluma telescópica	Altura	pulg. (mm)	4 (100)	4 (100)	4 (100)	4 (100)
	21		Ancho - D.I. nominal min-máx (incrementos de 2")	pulg. (mm)	36 - 50 (915 - 1270)	36 - 50 (915 - 1270)	36 - 50 (915 - 1270)	36 - 50 (915 - 1270)
	22		Longitud (cara de la horquilla a la punta de las patas de base)	pulg. (mm)	29.8 (760)	29.8 (760)	29.8 (760)	29.8 (760)
	23	Horquillas	Longitud x ancho x espesor	pulg. (mm)	42 x 4 x 1.5 (1070 x 100 x 40)		42 x 4 x 1.5 (1070 x 100 x 40)	
	24		Separación (d.e.) - Min. / Max.	pulg. (mm)	8 (205) / 31.6 (800)	8 (205) / 31.6 (800)	8 (205) / 31.6 (800)	8 (205) / 31.6 (800)
	25	Espacio libre de pendiente	Ángulo ventral de rampa	%	13.9	12.8	13.9	12.8
	26		Ángulo de salida	%	36	36	36	36
	27	Voladizo	Delantero / Trasero	pulg. (mm)	6.4 (165) / 7.7 (195)	6.4 (165) / 7.7 (195)	6.4 (165) / 7.7 (195)	6.4 (165) / 7.7 (195)
	28	Radio de giro	Mínimo exterior	pulg. (mm)	67.8 (1723)	72.4 (1838)	67.8 (1723)	72.4 (1838)
RENDIMIENTO	29	Apilado de ángulo recto mínimo	Patas base con DI de 42°, Agregar longitud de carga y espacio libre	pulg. (mm)	Consultar tabla de apilamiento en ángulo recto	Consultar tabla de apilamiento en ángulo recto	Consultar tabla de apilamiento en ángulo recto	Consultar tabla de apilamiento en ángulo recto
PESO	30	Velocidades máximas	Desplazamiento - cargado / descargado	mph (km/h)	3.6 (5.8) / 3.7 (5.9)	3.6 (5.8) / 3.7 (5.9)	3.6 (5.8) / 3.7 (5.9)	3.6 (5.8) / 3.7 (5.9)
	31		Elevación - cargado / descargado	fpm (mm/seg)	30 (152) / 50 (254)	30 (152) / 50 (254)	30 (152) / 50 (254)	30 (152) / 50 (254)
	32		Descenso - cargado / descargado	fpm (mm/seg)	50 (254) / 50 (254)	50 (254) / 50 (254)	50 (254) / 50 (254)	50 (254) / 50 (254)
	33	Fuerza de tracción máxima	Carga plena / vacío - clasificación de 3 min	lb (kN)	830(3.7) / 888 (3.9)	830(3.7) / 888 (3.9)	830(3.7) / 888 (3.9)	830(3.7) / 888 (3.9)
CHASIS & RUEDAS	34	Gradabilidad máxima	Carga plena - clasificación de 5 min	%	11.4	11.4	11.4	11.4
	35	Peso del montacargas	Sin carga, (max batería)	lb (kg)	2735 (1240)	2800 (1270)	2735 (1240)	2800 (1270)
	36	Distribución de peso	Carga plena: Rueda motriz / de carga (máx. batería)	lb (kg)	2075/2215 (945/1005)	2200/2195 (1000/995)	2000/2750 (910/1250)	2180/2690 (990/1225)
	37		Sin carga: Rueda motriz / de carga (máx. batería)	lb (kg)	2140/645 (970/285)	2170/700 (985/320)	2140/665 (970/300)	2170/700 (985/320)
	38	Tamaño de llanta	La llanta impulsora	pulg. (mm)	10 x 5 (255 x 127)	10 x 5 (255 x 127)	10 x 5 (255 x 127)	10 x 5 (255 x 127)
	39		Ruedas de carga	pulg. (mm)	4 x 2.75 (265 x 100)	4 x 2.75 (265 x 100)	4 x 2.75 (265 x 100)	4 x 2.75 (265 x 100)
	40	Distancia entre ejes		pulg. (mm)	59.9 (1521)	64.4 (1636)	59.9 (1521)	64.4 (1636)
LÍNEA MOTRIZ	41	Banda de rodamiento - centro de llanta	Ruedas de carga (c/patas base de 42")	pulg. (mm)	48.2 (1224)	48.2 (1224)	48.2 (1224)	48.2 (1224)
	42	Altura de la unidad de potencia		pulg. (mm)	34.7 (882)	34.7 (882)	34.7 (882)	34.7 (882)
	43	Espacio libre del suelo	Punto más bajo - zapata de deslizamiento	pulg. (mm)	0.6 (15)	0.6 (15)	0.6 (15)	0.6 (15)
	44		Debajo del bastidor, centro de distancia entre ejes	pulg. (mm)	1.85 (47)	1.85 (47)	1.85 (47)	1.85 (47)
	45	Freno	Servicio	tipo	Regen	Regen	Regen	Regen
	46		Estacionamiento	tipo	Auto-aplicado / Liberación Electrónica		Auto-aplicado / Liberación Electrónica	
BATERÍA	47	Dirección	A petición		Br Brazo de timón manual	Br Brazo de timón manual	Br Brazo de timón manual	Br Brazo de timón manual
	48	Motor de tracción	CA	kW (HP)	3.9 (5.2)	3.9 (5.2)	3.9 (5.2)	3.9 (5.2)
	49	Motor de la bomba	Serie DC - Potencia nominal con un ciclo de trabajo de 20%	kW (HP)	4.7 (6.4)	4.7 (6.4)	4.7 (6.4)	4.7 (6.4)
	50	Control hidráulico ¹			Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
	51	Tamaño del compartimiento ²	W x L x H ("X" x "Y" x "Z") - Max.	pulg. (mm)	31.9 x 8.9 x 32 (810 x 225 x 810)	31.9 x 13.5 x 32 (810 x 340 x 815)	31.9 x 8.9 x 32 (810 x 225 x 810)	31.9 x 13.5 x 32 (810 x 340 x 815)
	52	Batería	Plomo-ácido	Tipo	E	E	E	E
	53		Capacidad - Máx.	Ah (6-hr)	840	840	840	840
	54	Peso	Mínimo / Máximo	lb (kg)	320 / 900 (145 / 405)	950 / 1500 (430 / 680)	320 / 900 (145 / 405)	950 / 1500 (430 / 680)
	55	Longitud de terminal	Posición B / SB-175 Rojo	pulg. (mm)	20 (505)	20 (505)	20 (505)	20 (505)

EQUIPO PRINCIPAL ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS	1	Nombre del Fabricante			UniCarriers	UniCarriers	
	2	Modelo	Designación de modelo		WCX30	WCX40	
	3	Código de modelo largo			WCXT2W5G30V	WCXT2W5G40V	
DIMENSIONES	4	Capacidad nominal de carga	Al centro de carga de 24" (610)	lb (kg)	3000 (1360)	4000 (1810)	
	5	Tipo de energía	Eléctrica	voltaje	24v	24v	
	6	Tipo de operador			Contrabilanceado con operador de pie	Contrabilanceado con operador de pie	
	7	Tipo de llanta	Accionamiento / carga		Poliuretano / Poliuretano	Poliuretano / Poliuretano	
	8	Ruedas	Número - unidad / carga	x=impulsado	1x / 2	1x / 2	
	9	Dimensiones generales	Longitud (a la cara de las horquillas)	pulg. (mm)	77.9 (1979)	77.9 (1979)	
	10		Ancho	pulg. (mm)	37.3 (950)	37.3 (950)	
	11	Mástil	Altura máxima de la horquilla (MFH)	pulg. (mm)	152 (3850)	152 (3850)	
	12		Altura de la horquilla abajo (TOF)	pulg. (mm)	1.6 (40)	1.6 (40)	
	13		Mástil bajado (OHL)	pulg. (mm)	71.1 (1805)	71.1 (1805)	
	14		Mástil extendido con LBR	pulg. (mm)	200.7 (5100)	200.7 (5100)	
	15		Elevación libre estándar con LBR	pulg. (mm)	23.3 (590)	23.3 (590)	
	16		Ancho - Carro de clase II	pulg. (mm)	32.4 (825)	32.4 (825)	
	17		Altura - parte superior de LBR estándar	pulg. (mm)	48 (1220)	48 (1220)	
	18	Ángulo de inclinación	Mástil estándar - adelante/atrás	grado	3 / 3	3 / 3	
	19	Horquillas	Longitud x ancho x espesor	pulg. (mm)	42 x 4 x 1.5 (1070 x 100 x 40)		
	20		Separación (d.e.) - Min. / Max.	pulg. (mm)	10 (255) / 31.6 (800)	10 (255) / 31.6 (800)	
	21	Espacio libre de pendiente	Ángulo ventral de rampa	%	24	24	
	22		Ángulo de salida	%	36	36	
	RENDIMIENTO	23	Voladizo	Delantero / trasero	pulg. (mm)	9.6 (245) / 7.7 (195)	9.6 (245) / 7.7 (195)
		24	Radio de giro	Mínimas exteriores (chasis)	pulg. (mm)	69.4 (1765)	69.4 (1765)
25		Apilado de ángulo recto mínimo	48" Largo x 40" Ancho de tarima (agregar espacio libre)	pulg. (mm)	127 (3225)	127 (3225)	
26		Velocidades máximas	Desplazamiento - cargado / descargado	mph (km/h)	2.8 (4.5) / 2.9 (4.7)	2.8 (4.5) / 2.9 (4.7)	
PESO	27		Elevación - cargado / descargado	fpm (mm/seg)	30 (152) / 50 (254)	30 (152) / 50 (254)	
	28		Descenso - cargado / descargado	fpm (mm/seg)	50 (254) / 50 (254)	50 (254) / 50 (254)	
	29	Fuerza de tracción máxima	Carga plena / vacío - clasificación de 3 min	lb (kN)	891 (3.96) / 1023 (4.55)	596 (2.65) / 1023 (4.55)	
PESO	30	Gradabilidad máxima	Carga plena - clasificación de 5 min	%	11.2	11.2	
	31	Peso del montacargas	Sin carga, (min batería)	lb (kg)	6185 (2805)	6185 (2805)	
CHASIS & RUEDAS	32	Distribución de peso	Carga plena: Rueda motriz / de carga (min. batería)	lb (kg)	Consultar fábrica	Consultar fábrica	
	33		Sin carga: Rueda motriz / de carga (min. batería)	lb (kg)	Consultar fábrica	Consultar fábrica	
	34	Tamaño de llanta	La llanta impulsora	pulg. (mm)	10 x 5 (255 x 127)	10 x 5 (255 x 127)	
	35		Rueda de carga	pulg. (mm)	10.5 x 4.5 (266 x 114)	10.5 x 4.5 (266 x 114)	
	36	Distancia entre ejes		pulg. (mm)	61 (1550)	61 (1550)	
	37	Banda de rodamiento - centro de llanta	Rueda de carga	pulg. (mm)	32.8 (835)	32.8 (835)	
	38	Altura de la unidad de potencia		pulg. (mm)	34.6 (880)	34.6 (880)	
LÍNEA MOTRIZ	39	Espacio libre del suelo	Punto más bajo	pulg. (mm)	2.5 (60)	2.5 (60)	
	40		Debajo del bastidor, centro de distancia entre ejes	pulg. (mm)	3.7 (90)	3.7 (90)	
	41	Freno	Servicio	tipo	Regen	Regen	
	42		Estacionamiento	tipo	Auto-aplicado / Liberación Electrónica		
BATERÍA	43	Dirección	Manual		Brazo de timón	Brazo de timón	
	44	Motor de tracción	CA	kW (HP)	3.9 (5.2)	3.9 (5.2)	
	45	Motor de la bomba	Serie DC - Potencia nominal con un ciclo de trabajo de 20%	kW (HP)	4.77 (6.4)	4.77 (6.4)	
	46	Control hidráulico ¹	Estacionamiento		Subida/descenso: Eléctrica y manual / Palanca de inclinación - Manual		
	47	Tamaño del compartimiento ²	W x L x H ("X" x "Y" x "Z") - Max.	pulg. (mm)	35.75 x 13.5 x 32 (905 x 340 x 815)		
	48	Batería	Plomo-Ácido	Tipo	E	E	
	49		Capacidad-Máx.	Ah (6-hr)	840	840	
	50	Peso	Mínimo / Máximo	lb (kg)	950 / 1500 (430 / 680)	950 / 1500 (430 / 680)	
	51	Longitud de terminal		pulg. (mm)	20 (505)	20 (505)	

¹ Subida/bajada manual opcional o auxiliar. Hay palancas de control disponibles.

² WSX30, WSX40 - Dimensiones del compartimento de la batería con retenedores ajustables:

con rodillos y puertas laterales opcionales:

WSX30S, WSX40S - Dimensiones del compartimento de la batería con retenedores ajustables:

¹ Está disponible control Opcional de Palanca Auxiliar Manual.

² Tamaño del compartimento de la batería.

30.8 x 13.5 x 32
con retenedores ajustables: 30.9 x 13.5 x 32
con rodillos y puertas laterales opcionales: 31.1 x 13.5 x 31

30.9 x 9.5 x 32

Confiabilidad.

Es el rasgo que define nuestra marca y nuestros montacargas.



Las raíces de UniCarriers se extienden hacia atrás 100 años, y a lo largo de ese tiempo, el rendimiento confiable y sólido siempre ha caracterizado a nuestra gente y a nuestros equipos.

Hoy, nuestra confiabilidad sin par sigue brindando una ventaja competitiva a los clientes de UniCarriers. Juntos, movemos mercancías que mueven al comercio mundial con mayor eficiencia, economía y confiabilidad.

¿En qué marca confía?

En aquella con la que no tiene que pensarlo.

Nunca nos damos por vencidos.



LogisnextAmericas.com/UniCarriers

UECN0402 04/2026

© 2026 Logisnext Americas Inc. UniCarriers es una marca registrada de Logisnext Co., Ltd. Logisnext Americas, Inc. se reserva el derecho a realizar cambios en los productos en lo que respecta a colores, equipamiento, especificaciones u opciones disponibles sin previo aviso. Para más información, contacte a su representante de Montacargas UniCarriers.

UNI CARRIERS
FORKLIFT