# Serie WR Silver




## Apilador retráctil con operador a pie

24 Voltios

3000 lb de capacidad

UNICARRIERS
FORKLIFT

# NUNCA RENUNCIA.

## SU TRABAJO NO SE DETIENE Y SUS MONTACARGAS TAMPOCO DEBEN DETENERSE. AHÍ ES DONDE ENTRAMOS NOSOTROS.

Su aplicación no se limita al transporte de tarimas. Hay pasillos estrechos y espacios confinados en los que la sencillez, maniobrabilidad y facilidad de uso son lo más importante.

**La clave está en la flexibilidad. Y ahí es donde cumple la serie WR Silver.**

| | |
|---|---|
| Power: | 24V |
| Maneuverability: | Los controles sensibles brindan excelente maniobrabilidad |
| Environment: | Almacenes de pasillos estrechos |
| Travel Distance: | Distancias corta a media |
| Lift: | Hasta 189" |




### Excelente estabilidad

- Reducción de la velocidad en giros
- Sistema hidráulico proporcional
- Cilindros de elevación hidráulicos dobles
- Asistencia de dirección asistida eléctrica

### Desplazamiento lateral e inclinación de serie

El desplazamiento lateral y la inclinación proporcional integrados proporcionan colocación de la carga con precisión, al tiempo que reducen los daños en las estanterías y en los productos.

### Tecnología de marcha lateral

Este apilador permite a los operadores trabajar junto al montacargas, para brindar excelente visibilidad, operación eficiente y navegación ágil por los entornos reducidos en almacenes.


## La serie WR Silver en su aplicación

Desempeño, fiabilidad, control, seguridad y comodidad – WR Silver los incorpora a todos para cumplir en una amplia gama de aplicaciones industriales de ritmo rápido, como:

**• Comercio minorista • Almacenamiento • Contenedores • Operaciones de reparto**

# WR Silver: SU APLICACIÓN MERECE TANTO FLEXIBILIDAD COMO FIABILIDAD

El montacargas retráctil con operador a pie brinda rendimiento fiable y gran versatilidad práctica para los almacenes que desean aprovechar al máximo su espacio de piso disponible. Al combinar la capacidad de un montacargas retráctil, la flexibilidad en el manejo de cargas de un montacargas de contrapeso y funciones sencillas y centradas en el operador, este montacargas apoya una operación productiva y contribuye a mantener un bajo costo total de propiedad.

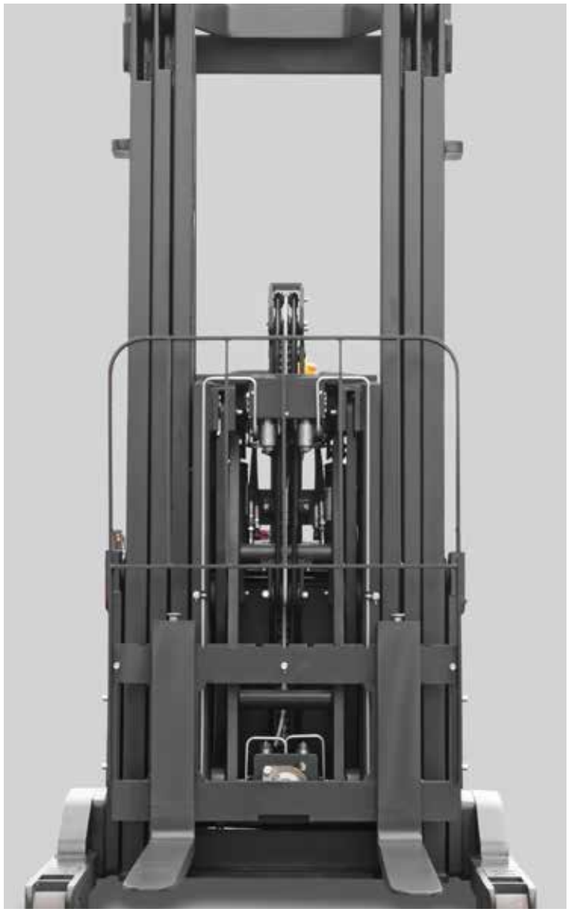

La dirección asistida eléctrica proporciona manejo suave y reduce la fatiga del operador durante todo el turno.




## Ventajas Claves

- Alturas de elevación de hasta 189"
- capacidad de 3000 lb con capacidad residual de 2600 lb a alturas de elevación elevadas
- Dirección asistida eléctrica (EPS)
- Desplazamiento lateral e inclinación de serie
- Modo de operación de marcha lateral
- Marcha lenta con operación del timón en posición vertical
- Pantalla LCD con funciones de diagnóstico
- Tecnología CANBus
- Patas de apoyo ajustables
- Opciones de baterías de plomo-ácido y de iones de litio


## Configuración de plomo-ácido


**Disponible con paquetes de baterías de plomo-ácido de 24 V instalados de fábrica.**

## Desempeño opcional de iones de litio

- **Batería de iones de litio de 24 V / 200 Ah**
- **Carga de oportunidad**
- **Mantenimiento reducido**
- **Mayor tiempo de actividad**
- **Capacidad de recarga rápida**

**Los números que se muestran en el diagrama corresponden a la primera columna del cuadro de especificaciones.**

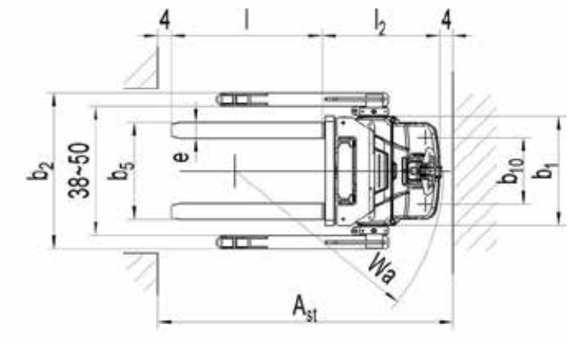

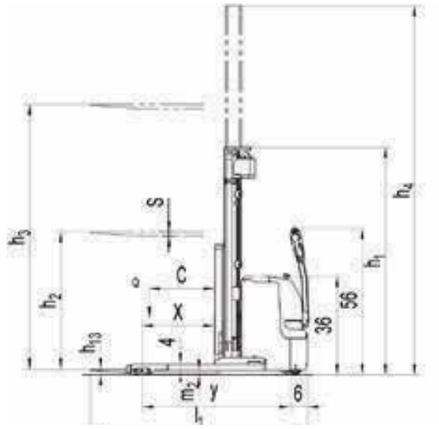
## Normas de seguridad

Estos montacargas cuentan con certificación CE y cumplen los requerimientos de seguridad europeos aplicables.

Las especificaciones, equipo, datos técnicos, fotos e ilustraciones se basaron en la información al momento de la impresión y están sujetos a cambios sin previo aviso.  Algunos productos pueden mostrarse con equipo opcional.

## Especificaciones

| | Características | | | WR30-SL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Accionamiento (eléctrico – batería o red eléctrica, diesel, gasolina, gas combustible, manual) | | | Batería de litio | |
| 2 | Tipo de operación (manual, a pie, de pie, sentado, recolector de órdenes) | | | Peatonal | |
| 3 | Capacidad de carga en el centro de carga nominal | lb | *kg* | 3,000 | *1,360* |
| 4 | Centro de carga nominal | pulg | *mm* | 24 | *610* |
| 5 | Distancia de carga, centro del eje de accionamiento a la cara de la horquilla | pulg | *mm* | 14.8 | 376 |
| 6 | Distancia entre ejes | pulg | *mm* | 53.7 | 1,364 |
| | **Dimensiones** | | | **WR30-SL** | |
| 7 | Inclinación del mástil / porta-horquilla, hacia adelante / hacia atrás | deg | | 3/5 | |
| 8 | Altura de mástil descendido | pulg | *mm* | 87 | *2,210* |
| 9 | Altura de elevación libre | pulg | *mm* | 42.9 | *1,090* |
| 10 | Altura de elevación | pulg | *mm* | 189 | *4,801* |
| 11 | Altura del mástil extendido | pulg | *mm* | 231.1 | 5,870 |
| 12 | Altura del timón en posición de accionamiento mín./máx. | pulg | *mm* | 38 / 51 | *965/1,295* |
| 13 | Altura, descendido | pulg | *mm* | 2 | *51* |
| 14 | Longitud total | pulg | *mm* | 91 | *2,311* |
| 15 | Largo a la cara de las horquillas | pulg | *mm* | 45.6 | *1,158* |
| 16 | Ancho total (ajustable) | pulg | *mm* | 34.3 / (42.4 / 46.4 / 50.4 / 54.4 / 58.4) | *871 / (1,076 / 1,178 / 1,280 / 1,381 / 1,483)* |
| 17 | Dimensiones de horquilla - espesor/ancho/longitud | pulg | *mm* | 1.57 / 4 / 45.28 | *39 / 101 / 1,150* |
| 18 | Ancho entre horquillas | pulg | *mm* | 8.66 - 29.92 | *219.9-759.9* |
| 19 | Distancia entre brazos de rueda | pulg | *mm* | 34 / 38 / 42 / 46 / 50 | *863.6 / 965.2 /1,066.8 / 1,168.4 / 1,270* |
| 20 | Distancia de extensión | pulg | *mm* | 22.6 | *574* |
| 21 | Espacio al piso, centro de distancia entre ejes | pulg | *mm* | 2 | *51* |
| 22 | Apilamiento en ángulo recto con una tarima de 40x48 | pulg | *mm* | 95.13 | *2,416* |
| 23 | Apilamiento en ángulo recto con una tarima de 32x48 | pulg | *mm* | 96.13 | *2,442* |
| 24 | Radio de giro | pulg | *mm* | 62.8 | *1,595* |
| | **Rendimiento** | | | **WR30-SL** | |
| 25 | Velocidad de desplazamiento, cargado / sin carga | mph | *km/h* | 3.4 / 3.7 | *5.4 / 5.9* |
| 26 | Velocidad de elevación, cargado / sin carga | fpm | *m/s* | 29.5 / 39.4 | *0.14 / 0.20* |
| 27 | Velocidad de descenso, cargado / sin carga | fpm | *m/s* | 49.2 / 39.4 | *0.24 / 0.20* |
| 28 | Capacidad para superar pendientes máxima, cargado / sin carga | % | | 8 / 12 | |
| 29 | Freno de servicio | | | Electromagnéticos | |
| | **Peso** | | | **WR30-SL** | |
| 30 | Peso de servicio | lb | *kg* | 4,894 | *2,222* |
| 31 | Cargas del eje - cargado, delantero/trasero | lb | *kg* | 3,086 / 1,808 | *1,399/820* |
| 32 | Cargas del eje - descargado, delantero / trasero | lb | *kg* | 2,491 / 5,490 | *1,130/2,490* |
| | **Chasis** | | | **WR30-SL** | |
| 33 | Tamaño de llanta, delantera | | | Poliuretano (PU) | |
| 34 | Tamaño de llanta, trasera | pulg | *mm* | ∅ 10 x 3.23 | ∅ 254 x 82 |
| 35 | Tamaño de Llanta Trasera | pulg | *mm* | ∅ 4 x 2.8 (∅ 9 x 3.1) | ∅ 101 x 71 (∅ 228 x 78) |
| 36 | Ruedas, número delantera / trasera (x = ruedas impulsadas) | | | 1x+4 (1x+2) | |
| | **Motores** | | | **WR30-SL** | |
| 37 | Motor de accionamiento potencia nominal S2 60 min | hp | *kW* | 3.5 | 2.6 |
| 38 | Clasificación de motor de elevación en S3 15% | hp | *kW* | 6.0 | *4.4* |
| 39 | Voltaje de la batería, capacidad nominal K5 | V/Ah | | 24/200 LiFePO4 (opción de plomo-ácido 24/360) | |
| 40 | Peso de la batería | lb | kg | 650 | 295.1 |
| 41 | Consumo de energía acc. a ciclo de VDI | kWh/h | | 1.8 | |
| | **Otros** | | | **WR30-SL** | |
| 42 | Tipo de control de tracción | | | Control de velocidad de CA | |
| 43 | Nivel de sonido en el oído del conductor en conformidad con EN 12053 | dB(A) | | <75 | |
| 44 | Desplazamiento lateral (integrado, de serie) | pulg | *mm* | +/- 3 | +/- 76 |




### Marcha lateral + Marcha lenta

La operación combinada permite:

- Recorrido del timón en posición vertical
- Control excepcional en espacios confinados
- Requerimientos de ancho de pasillo reducido
- Mayor productividad de los operadores

### Pantalla de operador LCD

Proporciona acceso a:

- Estado de la batería
- Códigos de falla
- Horas de operación
- Información del estado del montacargas

**NOTA:** Estas especificaciones asumen el uso de ejes de tracción, neumáticos y ángulos de inclinación especificados. Cualquier modificación a especificaciones, o alguna otra combinación de especificaciones, hechas después del envío del montacargas, requiere aprobación previa por escrito de Mitsubishi Logisnext Americas Inc. (Consulte ANSI/ITSDF B56.1.) También tenga en cuenta que la visibilidad general de operación puede ser afectada por la configuración del mástil y las opciones del mástil de su montacargas. Por lo tanto, usted puede necesitar agregar dispositivos secundarios [auxiliares] o modificar sus prácticas de operación. Consulte a su distribuidor para más información.

# Confiabilidad.
## Es el rasgo que define nuestra marca y nuestros montacargas.



Las raíces de UniCarriers se extienden hacia atrás 100 años, y a lo largo de ese tiempo, el rendimiento confiable y sólido siempre ha caracterizado a nuestra gente y a nuestros equipos.

Hoy, nuestra confiabilidad sin par sigue brindando una ventaja competitiva a los clientes de UniCarriers. Juntos, movemos mercancías que mueven al comercio mundial con mayor eficiencia, economía y confiabilidad.

¿En qué marca confía?
En aquella con la que no tiene que pensarlo.

## Nunca nos damos por vencidos.

Las especificaciones, equipo, datos técnicos, fotos e ilustraciones se basaron en la información al momento de la impresión y están sujetos a cambios sin previo aviso. Algunos productos pueden mostrarse con equipo opcional.

UniCarriers.com

UNICARRIERS® FORKLIFT

**USCN00402S** 11/2026

© 2026 Logisnext Americas Inc. UniCarriers es una marca registrada de Logisnext Co., Ltd. Logisnext Americas, Inc. se reserva el derecho a realizar cambios en los productos en lo que respecta a colores, equipamiento, especificaciones u opciones disponibles sin previo aviso. Para más información, contacte a su representante de Montacargas UniCarriers.