

Serie CF30N - CF80N



Montacargas
impulsado por
motor

Neumático Sólido LP y
de doble combustible
Capacidades 3,000 - 8,000 lb

UNI CARRIERS®
FORKLIFT

NUNCA RENUNCIA.

SU TRABAJO NO SE DETIENE Y SUS MONTACARGAS TAMPOCO DEBEN DETENERSE. AHÍ ES DONDE ENTRAMOS NOSOTROS.

Su aplicación no consiste simplemente en recolección de productos pasillo tras pasillo. Hay rincones oscuros, espacios difíciles de manejar y hay que mover productos a donde necesitan ir, todo ello mientras los operadores se ocupan de docenas de otras tareas diarias que mantienen el negocio en marcha.

Control, comodidad y eficiencia: esa es la clave. Y ahí es donde destaca el CF.

Potencia:	LP y Combustible doble	
Maniobrabilidad:	Combinando productividad con ahorro en consumo de combustible para hacer más cosas	
Ambiente:	Destaca en entornos interiores con gran densidad y con capacidad de retención superior	
Distancia de desplazamiento:	Largas o cortas, con rendimiento ajustable para equilibrar potencia y eficiencia	
Elevar:	Altura máxima de horquilla de 312".	



La serie CF en su aplicación

Desempeño, fiabilidad, control, seguridad y comodidad – el CF los incorpora a todos para sobresalir en una amplia gama de aplicaciones industriales de ritmo rápido, como:

- Manufactura
- Almacenamiento
- Reciclaje
- Bebidas/Embotellado
- Transporte

Confiabilidad:

SU MONTACARGAS DEBE ESTAR LISTO CUANDO USTED LO NECESITE. EL TIEMPO DE ACTIVIDAD NO ES OPCIONAL.



800 horas

Intervalos de mantenimiento preventivo más prolongados

Con la serie de montacargas CF, la mayoría de los principales intervalos de servicio solo se requieren cada 800 horas, reduciendo mano de obra y disminuyendo sus costos de operación.

La pantalla de la serie CF incluye **advertencias estándar, como una luz de purificador de aire (si se produce una obstrucción) y nivel bajo de refrigerante.** Encontrará Características de sentido común como estas como equipamiento de serie en nuestros montacargas – pero no en las de nuestros competidores.

Los técnicos capacitados pueden **programar alertas de intervalos de servicio** para cada unidad en operación a través del panel de visualización. Se avisa a los conductores cuando se requiere un mantenimiento programado.

Mantenga sanos su motor de arranque y su batería con un **interbloqueo de motor de arranque.** Este equipo opcional **protege el sistema de arranque del montacargas** restringiendo los intentos repetidos de encender el motor cuando el sistema LP está sin combustible.


Un **interbloqueo de transmisión con freno de estacionamiento estándar** mantiene el montacargas en neutral e impide que el operador conduzca mientras el freno de estacionamiento está puesto para proteger los frenos y la transmisión y para reducir el desgaste prematuro de los frenos.

Impida que los operadores cambien de marcha a altas velocidades con nuestro sistema **SmoothShift**. Esta opción limita sacudidas de la transmisión y desgaste excesivo— y también prolonga la vida útil.

Cambios fáciles de tanque de LP

Con nuestro sistema simplificado de reemplazo de LP, un soporte opcional gira 90° hacia afuera y luego baja hasta una altura manejable, para que el reemplazo del tanque sea más rápido y sencillo.

No disponible en todos los modelos.

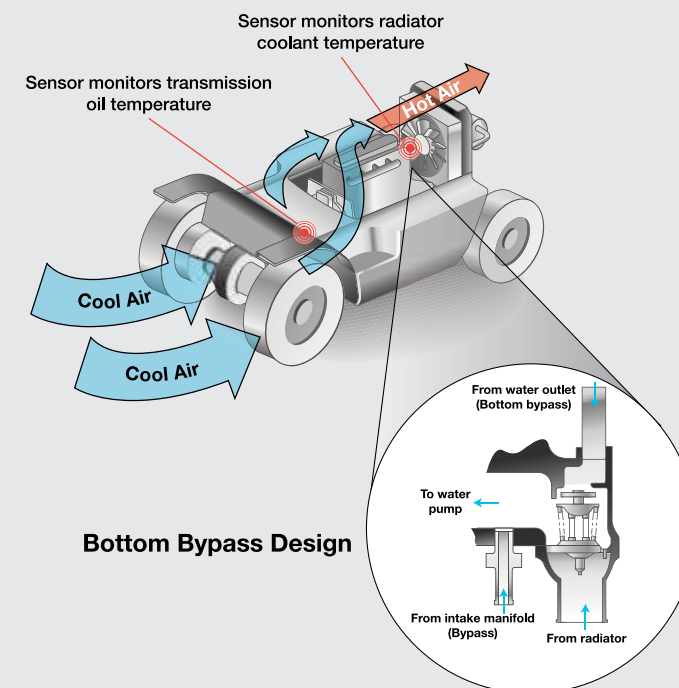

Defiéndose contra el sobrecalentamiento

Nuestro confiable sistema de enfriamiento incluye un sistema electrónico de protección y advertencia del motor que **monitorea en todo momento las temperaturas** del fluido del radiador y del aceite de la transmisión. Este sistema también contiene un diseño de derivación inferior probado en campo con termostato para **evitar puntos calientes y prolongar la vida útil del motor.** Y su ventilador grande de 10 aspas y radiador de aluminio producen un enfriamiento efectivo de flujo cruzado.

Zona de Confort



Excelente Visibilidad

Un carro estándar de alta visibilidad* y su posibilidad de elegir entre un mástil OptiView®, de triple etapa o de visión amplia — juntas estas características producen líneas de visión claras tanto para carga como para desplazamiento.

**Disponible sin costo adicional en modelos con capacidad de hasta 5500 lb.*



Comodidad al alcance de sus dedos

Los controles estándar de estilo automotriz están situados a ambos lados de la columna de dirección para facilitar la accesibilidad y una operación intuitiva.



Nuestro asiento apoya a su conductor y su productividad

El apoyo lumbar y los ajustes de peso crean comodidad personalizada para el operador, mientras que un cinturón de seguridad que no se aprieta permite un mayor rango de movimiento. El diseño de suspensión total absorbe los impactos para una conducción más suave y cómoda — y todo ello de serie en los montacargas de la Serie CF.

Ajuste de apoyo lumbar

Ajuste de peso

Los cojines de asiento y de respaldo pueden reemplazarse individualmente para mayor ahorro.

Ergonomía en desplazamientos

La agarradera de asistencia segura opcional facilita mantener una posición orientada hacia atrás mientras se da reversa. Se incluye un botón de claxon.



Excelente visibilidad de la punta de la horquilla

Los controles están colocados ergonómicamente a través de un panel inferior de parabrisas de perfil bajo, lo que facilita la visibilidad mientras se recogen cargas para una variedad de alturas de operador.

Añada una Perilla giratoria para facilitar su manejo

A los operadores les encanta esta función opcional porque les facilita aún más el control al volante.

Rendimiento:

SU APLICACIÓN MERECE TANTO POTENCIA COMO EFICIENCIA.

Eficiencia del operador lograda

Elija el desplazador lateral integral opcional, lo que resulta en menos movimientos para almacenar y recuperar cargas, al tiempo que se minimiza la pérdida de capacidad frente a los diseños colgados.

Más potencia, Más eficientemente

La avanzada tecnología del motor hace posible que nuestros motores GK21 y GK25 brinden **mayor torque a menos RPM**. Esto se consigue gracias a una combinación de factores, incluyendo **bobinas de ignición directa conectadas a cada cilindro**, así como monitoreo electrónico y sistemas de control. Los modelos CF también incluyen un sensor atmosférico que ayuda a mantener el desempeño de las emisiones de escape.




Vinculados para desempeño máximo

Fabricada a nuestras especificaciones, la transmisión CF está diseñada exclusivamente para **optimizar la potencia y el torque de nuestros motores industriales GK21 y GK25**. Este tren de potencia comprobado brinda desempeño potente, pero eficiente.

Protección adicional sin gastos adicionales

En caso de calentamiento excesivo o pérdida de presión del aceite de motor, nuestro **Sistema de protección de tren motriz** reduce las RPM del motor para prolongar la vida útil del motor y del tren de potencia. Esta gran característica es estándar en los modelos propulsados por nuestros motores GK21 y GK25, frente a los montacargas de la competencia que requieren un costoso complemento.

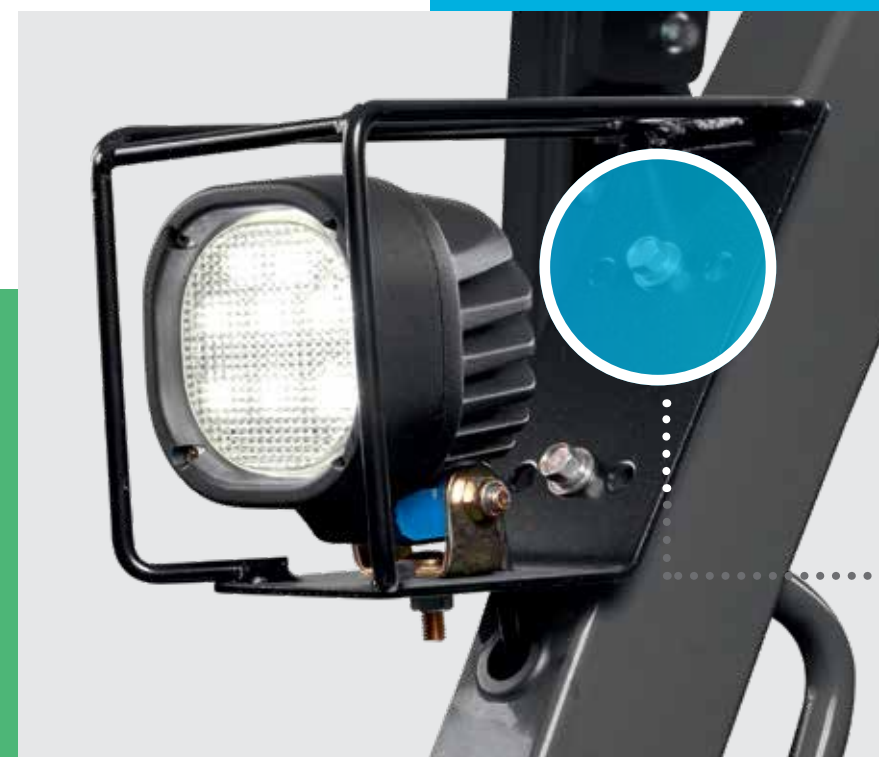

Reduzca el desgaste de Neumáticos y ahorre combustible

Nuestra característica de potencia/

economía por control de aceleración restringe la tasa de aceleración para **maximizar la economía de combustible y minimizar patinaje de neumáticos**. La aceleración gradual también es **útil al mover cargas frágiles o al operar en áreas confinadas**. Tres opciones de diseño para esta opción ofrecen cada vez más **seguridad contra manipulación**: interruptor de palanca, interruptor de llave o configuración de parámetros internos para mantener activada esta función.



LEDs de larga duración

Todo acerca de la Serie CF está diseñado para mayor duración y mayor ahorro, incluyendo los faros LED estándar que brindan mayor visibilidad a la vez que son más económicos y rentables a lo largo de la vida útil de la máquina.

Faros reposicionables

*Se basa en operación típica de desplazamiento en condición descargado. El intervalo de tiempo varía dependiendo de la aplicación y el uso individuales.

Seguridad:

SU CONTRABALANCEADO CON OPERADOR DE PIE DEBE PROTEGER A SU OPERADOR, A SU CARGA Y A SÍ MISMO.

Control:

SUS PRODUCTOS MERECE PRECISIÓN PURA. LO PONEMOS A SU ALCANCE.

Alarma de retroceso de pensamiento progresista

Nuestra alarma de retroceso estándar avisa con suficiente antelación a peatones y otros conductores en el área. Para aplicaciones con niveles de ruido variables, existe una alarma autoajutable opcional que ajusta el volumen del sonido en base a los niveles de ruido ambiente.

Lo máximo en control

El panel de medidores interactivo de la Serie CF proporciona a operadores y técnicos una gran cantidad de información a través de sus advertencias y lecturas de LCD. Un indicador visual de su función de retorno a neutral muestra la dirección de la transmisión del montacargas.



Nuestra pantalla multifunción brinda una visión de un vistazo de funciones críticas:

- Advertencia de propósitos múltiples
- Advertencia de revisión del motor
- Advertencia de presión de aceite
- Advertencia de carga
- Advertencia de freno de estacionamiento
- Advertencia del cinturón de seguridad
- Indicador direccional
- Indicadores de temperatura de combustible y agua
- Pantalla multifunción:
 - Horómetro
 - Reloj/calendario
 - Velocímetro
 - Recordatorio de servicio programable
 - Códigos de error



Palanca de control de manija sencilla

Nuestro control de palanca única **combina las funciones de elevación e inclinación para lograr mayor productividad**. Es equipamiento estándar en la serie CF — y no está disponible en ninguna otra marca de montacargas. Las palancas de control independientes están disponibles sin costo.



Sistema automático de nivelación de inclinación

Presione el botón de la palanca de control hidráulico para inclinar las horquillas hacia delante hasta una posición horizontal. Esta opción se utiliza para facilitar las operaciones de colocación y recogida de la carga.



Alarma de freno de estacionamiento

Como parte del Sistema de presencia del operador, un zumbador de advertencia alerta al conductor si abandona el asiento sin haber accionado previamente el freno de estacionamiento.

La seguridad no tiene por qué ser complicada

A diferencia de los complejos

sistemas que ofrecen algunos competidores, nuestro control de estabilidad amortiguado es sencillo, extremadamente efectivo y **de bajo mantenimiento** — la excelente estabilidad lateral se consigue mediante un amortiguador de hule colocado entre el eje y el bastidor.


Seguridad complementaria

Hay varias funciones disponibles para complementar las medidas de seguridad existentes:

- **Interbloques de cinturón de seguridad de opción** incluyen una variedad de opciones para restringir las operaciones del montacargas si el cinturón de seguridad no está abrochado.
- **Opción de extintor de incendios** montado al pilar del toldo protector, para un acceso rápido y fácil.
- **Cinturón de seguridad naranja** (estándar) es altamente visible, lo que hace que el uso del cinturón de seguridad sea más fácil de hacer cumplir.
- **Opción de clasificación de seguridad UL** en modelos LP para entornos peligrosos.



Un amortiguador de hule proporciona excelente estabilidad y facilita el manejo

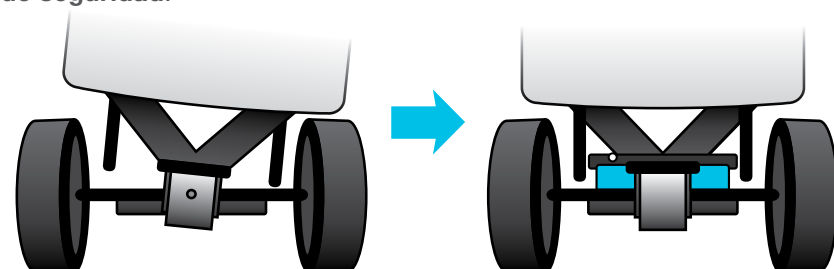

Sistema de Presencia del Operador

Este sistema integral incluye una **interrupción de potencia accionada por el asiento con bloqueo de mástil**, que impide automáticamente las operaciones de elevación e inclinación si el operador abandona el asiento. La función de **retorno a neutral** minimiza el movimiento del montacargas si el operador abandona el montacargas cuando aún está en marcha. Otras advertencias sonoras y visuales vienen como estándar, incluyendo **advertencia de freno de estacionamiento** y **alarma de cinturón de seguridad**.

Personalizaciones para sus aplicaciones únicas



Paquete de resistencia a residuos
Incluye una rejilla inferior e insertos ranurados en los pozos de las ruedas para impedir que los residuos más grandes entren en el compartimiento del motor y afecten componentes clave. Para obtener protección adicional, seleccione el paquete Reciclador.



Luz LED azul de concientización de peatones
La conducción en reversa activa una luz proyectada azul opcional que ilumina el suelo, para una advertencia visual avanzada.



Protección del cilindro de inclinación
Las fundas y cubiertas de cilindro proporcionan protección adicional contra contaminantes que pueden causar desgaste prematuro de la empaquetadura del cilindro.




Toldo protector ampliado
La extensión proporciona protección a los componentes montados, incluyendo la computadora de a bordo y el faro delantero (mostrado).



Controles con los dedos
Incrementa la productividad del operador con los controles hidráulicos ergonómicos. Elija diseños de palanca de mando única o palanca múltiple.



Cubierta de toldo protector de policarbonato
Impide que entren pequeños residuos en el compartimiento del operador a través del toldo protector.

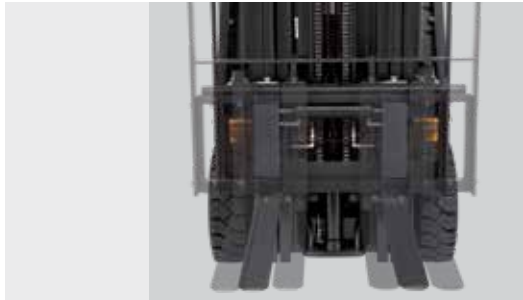

Posicionador de horquilla de desplazamiento lateral
Posiciona hidráulicamente las horquillas, eliminando la necesidad de ajuste manual por parte del operador, proporcionando mayor productividad.



Luces de combinación LED traseras
El paquete incluye un reflector, intermitentes, luces de freno y de retroceso. Su diseño proporciona gran visibilidad y resistencia a vibraciones para una larga vida útil y bajos costos de servicio. Elija el montaje vertical u horizontal (mostrado).





Rejilla de Radiador
Minimiza la entrada de residuos al radiador, lo que resulta en un enfriamiento más eficiente del motor.

Disponibilidad de opciones

	LP	COMBUSTIBLE DUAL
ADMINISTRACIÓN DEL VEHÍCULO		
Módulo de Control del Vehículo (VCM)	●	●
Acceso con NIP para protección del operador	●	●
Panel de medidores LCD interactivo	●	●
Indicador de temperatura del refrigerante del motor	●	●
Luces de advertencia de presión de aceite, fluido de transmisión y nivel bajo de refrigerante	●	●
Advertencia de bajo nivel de combustible LPMax	●	●
Sistema SmoothShift	○	○
Interbloqueo de motor de arranque - LP bajo	○	○
TREN MOTRIZ		
Sistema electrónico de control de motor	●	●
Sistema de protección y advertencia del motor/transmisión	●	●
Convertidor catalítico de tres vías	●	●
Control de estabilidad amortiguado	●	●
Control de velocidad de desplazamiento (selector de velocidad alta/baja)	○	○
Aceleración controlada (selector potencia/economía)	○	○
Silenciador de escape por difusión	○	○
SISTEMA LP		
Soporte de LP de giro hacia afuera*	●	●
Soporte de LP de giro hacia abajo*	○	○
Soporte de LP fijo	○	○
FRENO		
Freno de estacionamiento con zumbador de advertencia	●	●
Interbloqueo de transmisión por freno de estacionamiento	●	●
MÁSTIL		
Sistema de bloqueo automático del mástil accionado por el asiento	●	●
Mástil de tres fases OptiView®	○	○
Carro de alta visibilidad*	●	●
SISTEMA HIDRÁULICO		
Palanca de control única de elevación/inclinación	●	●
Palancas de control de elevación e inclinación independientes	○	○
Nivelación automática de horquillas*.	○	○
COMODIDADES DEL OPERADOR		
Control con la Punta de los Dedos	○	○
Control con palanca de mando simple	○	○
Asiento con suspensión total con ajuste de peso y lumbar	●	●
Faros LED montados en el toldo protector	●	●
Espejos retrovisores	○	○
Paquete de luces de combinación LED traseras (giro, parada, retroceso)	○	○
Luz de conducción LED trasera	○	○
Agarre trasero seguro con botón de claxon	○	○
PROTECCIÓN/SEGURIDAD		
Sistema de presencia del operador con retorno a neutral y bloqueo automático del mástil	●	●
Interbloqueos de cinturón de seguridad	○	○
Clasificación de seguridad UL*	○	-
Alarma de advertencia de retroceso	●	●
Alarma de retroceso autoajustable	○	○
Extintor de incendios	○	○
Freno de estacionamiento c/zumbador de advertencia	○	○
Sistema de advertencia de cinturón de seguridad	●	●
Cinturón de seguridad anaranjado	●	●
Horquillas naranjas de alta visibilidad	●	●
Luz proyectada LED azul - delantera/trasera	○	○
Paquete de Protección de Fundación / Ladrillos	○	○

● Estándar

○ Opcional

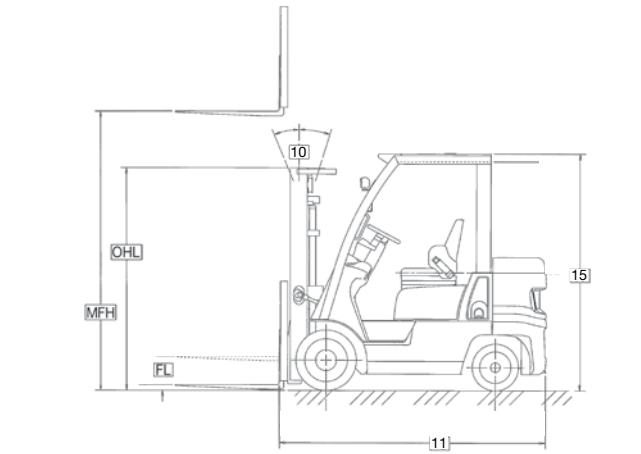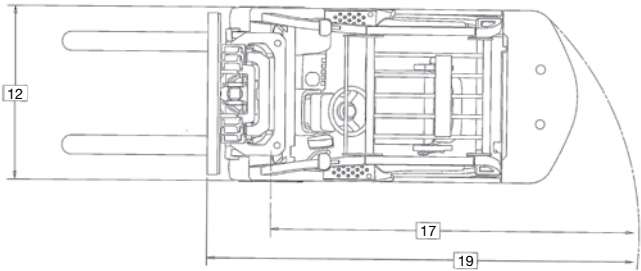

Especificaciones

CARACTERÍSTICAS	Modelo		CF30N		CF35N		CFS40N		CF40N		CF50N		CF55N		CF60N		CFS60N		CF65N		CFS65N		CF80N				
	1	Capacidad – en el centro de carga nominal	lb	kg	3,000	1,350	3,500	1,600	4,000	1,800	4,000	1,800	1	5,000	2,250	5,500	2,500	6,000	2,700	6,000	2,700	6,5000	2,900	7,000	3,150	8,000	3,650
	2	Capacidad – en la distancia del centro de carga	pulg	mm	24	600	24	600	24	600	24	600	2	24	600	24	600	24	600	24	600	24	600	24	600	24	600
	3	Alimentación – diesel, gasolina, gas LP, eléctrico			LP - G/LP		LP - G/LP		LP - G/LP		LP - G/LP		3	LP - G/LP		LP - G/LP		LP - G/LP		LP - G/LP		LP - G/LP		LP		LP	
	4	Tipo de llantas – neumático sólido o neumáticas			Neumático Sólido		Neumático Sólido		Neumático Sólido		Neumático Sólido		4	Neumático Sólido		Neumático Sólido		Neumático Sólido		Neumático Sólido		Neumático Sólido		Neumático Sólido		Neumático Sólido	
DIMENSIONES	5	Ruedas (x = impulsadas) - número delantera / trasera	2x / 2		2x / 2		2x / 2		2x / 2		2x / 2		5	2x / 2		2x / 2		2x / 2		2x / 2		2x / 2		2x / 2		2x / 2	
	7	Elevación con mástil de dos etapas estándar – altura máxima de horquilla	pulg	mm	130	3,300	130	3,300	130	3,300	130	3,300	7	130	3,300	130	3,300	130	3,300	130	3,300	122	3,100	171	4,350	171	4,350
	8	Elevación con mástil de dos etapas estándar – altura libre de horquilla	pulg	mm	4	100	4	100	4	100	4.2	105	8	4.2	105	6.7	175	7.1	180	7.1	180	7.1	180	10.6	269	10.6	269
	9	Horquillas – espesor x ancho x largo	pulg	mm	1.5x4x42	40x100x1,070	1.5x4x42	40x100x1,070	1.5x4x42	40x100x1,070	1.5x4x42	40x100x1,070	9	1.5x4x42	40x100x1,070	1.5x4x42	40x100x1,070	2x5x42	50x125x1,070	2x5x42	50x125x1,070	2x5x42	50x125x1,070	2x5x42	50x125x1,070	2x5x42	50x125x1,070
		Espaciado de la horquilla – mínimo / máximo de extremo a extremo	pulg	mm	7.8 / 32.4	200 / 823	7.8 / 32.4	200 / 823	7.8 / 32.4	200 / 823	7.8 / 36.0	200 / 920		7.8 / 36.0	200 / 920	7.8 / 40.2	200 / 1,020	9.6 / 40.2	244 / 1,020	9.6 / 40.2	244 / 1,020	9.6 / 40.2	244 / 1,020	11.1 / 38.9	282 / 987	11.1 / 38.9	282 / 987
	10	Inclinación - hacia adelante / hacia atrás	deg		5° / 10°		5° / 10°		5° / 10°		5° / 10°		10	5° / 10°		5° / 10°		5° / 10°		5° / 10°		5° / 10°		5° / 10°		5° / 10°	
	11	Long. a Punta de Horquilla	pulg	mm	81.9	2,080	81.9	2,080	84.4	2,145	89	2,260	11	91.3	2,320	93.9	2,385	95.3	2,420	96.5	2,450	96.3	2,445	98.2	2,495	100	2,540
	12	Ancho – con llantas estándares	pulg	mm	38.2	970	38.2	970	38.2	970	36.2	920	12	36.2	920	43.1	1,095	43.1	1,095	43.9	1,115	43.9	1,115	45.9	1,165	45.9	1,165
	13	Altura – mástil descendido	pulg	mm	82.9	2,105	82.9	2,105	82.9	2,105	83.1	2,110	13	83.1	2,110	82.7	2,100	82.7	2,100	83.1	2,110	82.7	2,100	83.1	2,110	83.1	2,110
	14	Altura – altura del asiento	pulg	mm	43.3	1,100	43.3	1,100	43.3	1,100	44.3	1,125	14	44.3	1,125	44.3	1,125	44.4	1,130	44.4	1,130	44.4	1,130	44.4	1,130	44.4	1,130
RENDIMIENTO	15	Altura –parte superior de toldo protector	pulg	mm	81.1	2,060	81.1	2,060	81.1	2,060	82.1	2,085	15	82.1	2,085	82.1	2,085	82.1	2,085	82.3	2,090	82.1	2,085	82.3	2,090	82.3	2,090
	16	Altura – mástil extendido	pulg	mm	179.3	4,555	179.3	4,555	179.3	4,555	179.3	4,555	16	179.3	4,555	179.3	4,555	179.3	4,555	175	4,445	178.5	4,535	178.7	4,540	178.7	4,540
	17	Radio de giro exterior mínimo	pulg	mm	68.3	1,735	68.3	1,735	70.9	1,800	76	1,930	17	78.3	1,990	82.1	2,085	82.1	2,085	82.3	2,090	82.1	2,085	82.5	2,095	83.9	2,130
	18	Constante del momento de carga	pulg	mm	15.4	390	15.4	390	15.4	390	16.1	410	18	16.1	410	17.3	440	17.1	435	17.7	450	17.9	455	17.9	455	17.9	455
	19	Pasillo mínimo - pila de 90° - cero espacio libre sin carga ¹	pulg	mm	83.7	2,125	84.9	2,155	84.9	2,155	92.1	2,340	19	94.4	2,400	96.8	2,460	98.4	2,500	98.0	2,490	99.2	2,520	100.4	2,550	101.8	2,585
	20	Velocidad de desplazamiento con carga / vacío	mph	km/h	10.9	17.5	10.9	17.5	10.9	17.5	10.6	17	20	10.6	17	10.6	17	10.6	17	11.5/9.9	18.5/16	10.6	17	11.5 / 11.5	18.5 / 18.5	11.5/ 11.5	18.5 / 18.5
	21	Velocidad de elevación con carga / vacío	fpm	mm/s	122/127.9	620/650	122/127.9	620/650	122/127.9	620/650	122/127.9	620/650	21	118.1/127.9	600/650	94.5/102.4	480/520	104.3/110.2	530/560	104.3/110.2	530/560	88.6/92.5	450/470	88.6 / 92.5	450 / 470	88.6 / 92.5	450 / 470
	22	Velocidad de descenso con carga / vacío	fpm	mm/s	98.4	500	98.4	500	98.4	500	98.4	500	22	98.4	500	98.4	500	98.4	500	98.4	500	82.7/70.9	420/360	83 / 71	420 / 360	83 / 71	420 / 360
	23	Tiro de barra de tracción – cargado máximo	lb	N	3,417	1,550	3,417	1,550	3,417	1,550	3,638	1,650	23	3,638	1,650	3,638	1,650	4,189	1,900	3,009	1,365	4,189	1,900	6,228	2,825	6,228	2,825
PESO	24	Capacidad para superar pendientes – máxima (1.2 mph) cargado / vacío	%		38 / 20		38 / 18		38 / 16		33 / 21		24	28 / 16		27 / 16		28 / 16		44 / 18		24 / 16		38 / 18		34 / 15	
	25	Vacío – llantas estándares	lb	kg	5,980	2,710	6,420	2,910	6,830	3,100	7,130	3,235	25	7,940	3,600	8,860	4,015	9,350	4,240	9,610	4,360	9,825	4,455	10,460	4,740	11,150	5,055
CHASIS	26	Carga del eje - con carga delantera / trasera	lb	kg	7,720/1,260	3,620/590	8,485/1,435	3,985/675	9,240/1,590	4,350/750	9,730/1,400	4,575/660	26	11,375/1,565	5,360/740	12,355/2,005	5,820/945	13,360/1,990	6,300/940	13,715/1,895	6,465/1,895	14,225/2,100	6,715/990	15,365 / 7,250	2,095 / 990	16,910 / 7,320	2,960 / 1,335
	27	Carga del eje – sin carga delantera / trasera	lb	kg	2,200/3,780	995/1,715	2,045/4,375	925/1,985	1,880/4,950	855/2,245	2,815/4,315	1,275/1,960		2590/5,350	1,175/2,425	2,705/6,155	1,225/2,790	2,790/6,560	1,265/2,975	3,450/6,160	1,565/2,795	2,755/7,070	1,250/3,205	3,365 / 1,525	7,095 / 3,215	3,150 / 1,425	8,000 / 3,630
	27	Tamaño de llanta – delantera, normal	pulg		18x6x12.13		18x6x12.13		18x6x12.13		21x7x15		27	21x7x15		21x8x15		21x8x15		22x8x16		21x8x15		22 x 9 x 16		22 x 9 x 16	
	28	Tamaño de llanta - trasera	pulg		14x5x10		14x5x10		14x5x10		16.25x6x11.25		28	16.25x6x11.25		16.25x6x11.25		16.25x6x11.25		18x6x12.12		16.25x6x11.25		18 x 6 x 12.12		18 x 6 x 12.12	
	29	Distancia entre ejes	pulg	mm	46.9	1,190	46.9	1,190	46.9	1,190	55.1	1,400	29	55.1	1,400	55.1	1,400	55.1	1,400	59.1	1,500	55.1	1,400	59.1	1,500	59.1	1,500
	30	Ancho de rodadura – delantera, llantas normales	pulg	mm	32.3	820	32.3	820	32.3	820	35	890	30	35	890	35.8	910	35.8	910	35.8	910	35.8	910	37	940	37	940
	31	Ancho de rodadura – llantas traseras, estándares	pulg	mm	32.3	820	32.3	820	32.3	820	35	890	31	35	890	35	890	35	890	36.6	930	35	890	36	930	36	930
	32	Espacio libre al piso – en el punto más bajo del mástil	pulg	mm	3.0	75	3.0	75	3.0	75	3.1	80	32	3.1	80	2.8	70	2.8	70	3.1	80	2.8	70	3.1	80	3.1	80
	33	Espacio libre al suelo - en el centro de la distancia entre ejes	pulg	mm	4.3	110	4.3	110	4.3	110	4.1	105	33	4.1	105	3.5	90	3.5	90	3.7	95	3.5	90	5.7	145	5.7	145
TREN MOTRIZ	34	Frenos de Servicio	tipo		tambor / pie		tambor / de pie		tambor / de pie		tambor / de pie		34	tambor / de pie		tambor / de pie		tambor / de pie		tambor / de pie		tambor / de pie		tambor / de pie		tambor / pie	
	35	Frenos de estacionamiento	tipo		de mano / mecánico		de mano / mecánico		de mano / mecánico		de mano / mecánico		35	de mano / mecánico		de mano / mecánico		de mano / mecánico		de mano / mecánico		de mano / mecánico		de mano / mecánico		de mano / mecánico	
	36	Modelo de motor			GK21		GK21		GK21		GK21		36	GK21		GK21		GK21		GK21		GK21		GK25		GK25	
	37	Salida continua (S.A.E. bruta)	HP	kW	55	41	55	41	55	41	55	41	37	55	41	55	41	62.9	46.9	62.9	46.9	62.9	46.9	62.9	46.9	62.9	46.9
			en rpm		2,700		2,700		2,700		2,700			2,700			2,700			2,700			2,700				
	38	Par máximo (S.A.E. bruto)	lb-pies	Nm	111.4	151	111.4	151	111.4	151	111.4	151	38	111.4	151	111.4	151	138.7	188	138.7	188	138.7	188	138.7	188	138.7	188
			en rpm		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		2,000		1,600		1,600		1,600		1,600		1,600		
	39	Cilindro / desplazamiento	pulg. cú.	L	126	2,065	125	2,065	125	2,065	126	2,065	39	126	2,065	126	2,065	151.8	2,488	151.8	2,488	151.8	2,488	151.8	2,488	151.8	2,488
	40	Transmisión tipo			automática		automática		automática		automática		40	automática		automática											

Confiabilidad.

Ese rasgo que define nuestra marca y nuestros montacargas.



Las raíces de UniCarriers se extienden hacia atrás 100 años, y a lo largo de ese tiempo, el rendimiento confiable y sólido siempre ha caracterizado a nuestra gente y a nuestros equipos.

Hoy, nuestra confiabilidad sin par sigue brindando una ventaja competitiva a los clientes de UniCarriers. Juntos, movemos mercancías que mueven al comercio mundial con mayor eficiencia, economía y confiabilidad.

¿En qué marca confía?

En aquella con la que no tiene que pensarlo.

Nunca nos damos por vencidos.



LogisnextAmericas.com/UniCarriers



USCT0400 04/2026

© 2026 Logisnext Americas Inc. UniCarriers es una marca registrada de Logisnext Co., Ltd. Logisnext Americas, Inc. se reserva el derecho a realizar cambios en los productos en lo que respecta a colores, equipamiento, especificaciones u opciones disponibles sin previo aviso. Para más información, contacte a su representante de Montacargas UniCarriers.