

Serie Nomad AF30N - AF50N



Montacargas
impulsado por
motor

Neumáticos LP y
neumáticos de
combustible dual
Capacidades 3000 / 3500 /
5000 lb.

UNICARRIERS®
FORKLIFT

NUNCA RENUNCIA.

SU TRABAJO NO SE DETIENE Y SUS MONTACARGAS TAMPOCO DEBEN DETENERSE. AHÍ ES DONDE ENTRAMOS NOSOTROS.

Su aplicación no consiste simplemente en recolección de productos pasillo tras pasillo. Hay terrenos accidentados, lluvia y suciedad, y hay que transportar ese producto a donde necesita ir, todo ello mientras los operadores tienen un montón de otras tareas pendientes para mantener el negocio en marcha.

La clave está en la flexibilidad. Y ahí es donde sobresale el Nomad.

Potencia:

LP y Combustible doble

Maniobrabilidad:

Radio de giro reducido para facilitar las maniobras en espacios confinados.

Ambiente:

Diseñado para uso mixto en interiores y exteriores, incluyendo muelles y superficies irregulares.

Distancia de desplazamiento:

Adecuado tanto para traslados cortos como para desplazamientos más largos por las instalaciones.

Elevar:

Altura máxima de horquilla de 130".



La serie Nomad en su aplicación

Desempeño, fiabilidad, control, seguridad y comodidad – el Nomad los incorpora a todos para sobresalir en una amplia gama de aplicaciones industriales de ritmo rápido, como:

- Operaciones de alquiler
- Aplicaciones para espacios únicos o limitados
- Ventas minoristas de temporada
- Viveros / Centros de jardinería
- Tiendas de mejoras para el hogar

Confiabilidad:

SU MONTACARGAS DEBE ESTAR LISTO CUANDO USTED LO NECESITE. EL TIEMPO DE ACTIVIDAD NO ES OPCIONAL.

Cuando se trata de mantener su operación en funcionamiento, la Serie Nomad le ofrece ventajas significativas, comenzando con un diseño confiable de enfriamiento, recordatorios de servicio e intervalos de mantenimiento más prolongados. En todo Nomad encontrará sistemas innovadores y probados de protección y advertencia que le ayudarán a maximizar su tiempo de actividad, minimizando al mismo tiempo los costos.

Intervalos de mantenimiento preventivo más prolongados

Con la Serie Nomad, la mayoría de los principales intervalos de servicio solo se requieren cada 800 horas, reduciendo mano de obra y disminuyendo sus costos de operación.

Cambios fáciles de tanque de LP

Con nuestro sistema simplificado de reemplazo de LP, un soporte opcional gira 90° hacia afuera y luego baja hasta una altura manejable, para que el


reemplazo del tanque sea más rápido y sencillo. *No disponible en todos los modelos.*



Un **interbloqueo de transmisión con freno de estacionamiento estándar** mantiene el montacargas en neutral e impide que el operador conduzca mientras el freno de estacionamiento está puesto para proteger los frenos y la transmisión y para reducir el desgaste prematuro de los frenos.

Impida que los operadores cambien de marcha a altas velocidades con nuestro sistema **SmoothShift**. Esta opción limita sacudidas de la transmisión y desgaste excesivo — y también prolonga la vida útil.

Mantenga sanos su motor de arranque y su batería con un **interbloqueo de motor de arranque**. Este equipo opcional **protege el sistema de arranque del montacargas** restringiendo los intentos repetidos de encender el motor cuando el sistema LP está sin combustible.

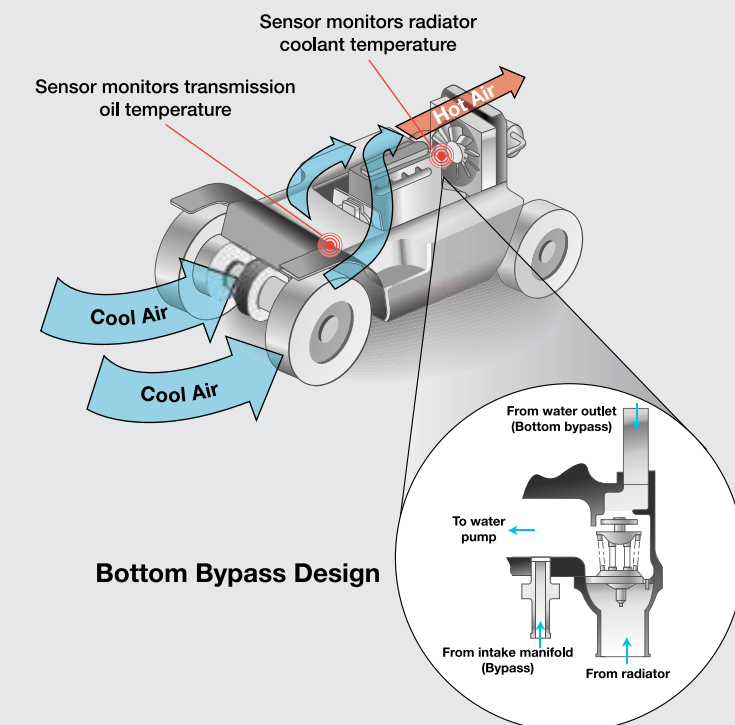

Defiéndase contra el sobrecalentamiento

Nuestro confiable sistema de enfriamiento incluye un sistema electrónico de protección y advertencia del motor que **monitorea en todo momento las temperaturas del fluido del radiador y del aceite de la transmisión**. Este sistema también contiene un diseño de derivación inferior probado en campo con termostato para **evitar puntos calientes y prolongar la vida útil del motor**. Y su ventilador grande de 10 aspas y radiador de aluminio producen un enfriamiento efectivo de flujo cruzado.

Comodidad:

SU OPERADOR DEBE SER TAN PRODUCTIVO AL FINAL DEL TURNO COMO AL PRINCIPIO.

Conducir un montacargas puede ser agotador tanto física como mentalmente, lo que puede afectar el bienestar de sus operadores, la seguridad de sus instalaciones y la productividad de sus operaciones. Nuestros diseños ergonómicos y comprobados optimizan la comodidad, visibilidad y rendimiento de sus operadores.



Nuestro asiento apoya a su conductor y su productividad

El apoyo lumbar y los ajustes de peso crean comodidad personalizada para el operador, mientras que un cinturón de seguridad que no se aprieta permite un mayor rango de movimiento. El diseño de suspensión total absorbe los impactos para brindar una conducción más suave y cómoda — y todo ello de serie en los montacargas de la Serie Nomad.

Ajuste de apoyo lumbar

Ajuste de peso

Los cojines de asiento y de respaldo pueden reemplazarse individualmente para mayor ahorro.



Visibilidad superior

Un carro estándar de alta visibilidad y su posibilidad de elegir entre un mástil OptiView®, de triple etapa o de visión amplia — juntas estas características producen líneas de visión claras tanto para carga como para desplazamiento.



Mejor visibilidad de la punta de la horquilla

Los controles están colocados ergonómicamente a través de un panel inferior de parabrisas de perfil bajo, lo que facilita la visibilidad mientras se recogen cargas para una variedad de alturas de operador.

Añada una Perilla giratoria para facilitar su manejo

A los operadores les encanta esta función opcional porque les facilita aún más el control al volante.



Comodidad con los dedos

Los controles estándar de estilo automotriz están situados a ambos lados de la columna de dirección para facilitar la accesibilidad y una operación intuitiva.



Control y protección mejorados

La maniobrabilidad durante la conducción en reversa es más fácil con una agarradera de asistencia segura opcional. Y ayuda a mantener la mano del operador dentro del compartimiento, donde pertenece. Se incluye un botón de claxon.

Rendimiento:

SU APLICACIÓN MERECE TANTO POTENCIA COMO EFICIENCIA.

La fiabilidad, potencia y rendimiento del legendario motor EK21 están en el corazón de Nomad — y únicamente UniCarriers ofrece una transmisión diseñada y acoplada al EK21. El resultado es un tren motriz idealmente optimizado que ofrece más torque a menos RPM, eficiencia excepcional, mayor economía de combustible, emisiones de escape ultrabajas — y un valor duradero para toda la vida útil.

Nomad pone fin al desperdicio de tiempo, espacio y molestias que suponen las zonas de estacionamiento y la transferencia de cargas. Es realmente un híbrido que combina lo mejor de los modelos con neumáticos y con neumáticos amortiguados para reducir los tiempos de ciclo, aumentar la eficiencia y maximizar la productividad de su operación.

Sólidas ventajas de desempeño

Las llantas neumáticas sólidas permiten a Nomad trabajar en una variedad de superficies — desde el suelo de la fábrica hasta el muelle de carga y el patio de obras. Nomad también mantiene una mayor retención de capacidad que los montacargas neumáticos de tamaño similar, a la vez que elimina prácticamente las llantas desinfladas.

Agilidad asombrosa

El volante pequeño, el tamaño compacto del bastidor y los controles intuitivos se suman a la extraordinaria capacidad de Nomad para maniobrar dentro de áreas confinadas del almacén.




Obtenga hasta 8% de radio de giro más estrecho sin sacrificar capacidad.*

72.6-87.5
PULGADAS

Supera a la competencia

Un bastidor más corto combinado con una distancia entre ejes más ancha y más corta crea un radio de giro más estrecho y la maniobrabilidad precisa de un montacargas de neumático sólido, sin sacrificar la capacidad.

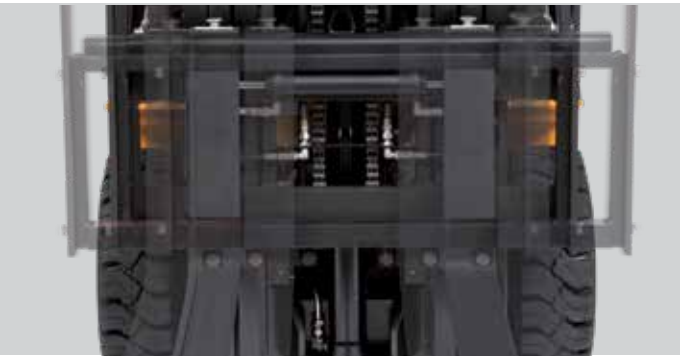

Operadores fluidos

Con nuestro desplazador lateral integral opcional, su operador requiere menos movimientos para almacenar y recuperar cargas — esta característica que ahorra tiempo también minimiza la pérdida de capacidad frente a los diseños colgados.

La configuración Energía estándar de Nomad le permite alcanzar el máximo desempeño — y un aumento de la productividad anual de hasta 2500 ciclos por montacargas.

Los resultados del estudio se basan en un uso de 1200 horas




Diseñado para Fiabilidad resistente

Los sólidos ejes de dirección y los gruesos guardabarros delanteros de acero proporcionan protección contra los duros entornos de trabajo.



Ahorrar más, Desperdiciar menos

Con el Sistema **estándar de Nomad LPM_{ax}** se aprovecha casi hasta la última gota de LP líquido gracias a su fiable y oportuna advertencia de bajo nivel de combustible, **reduciendo el reemplazo anticipado del tanque y ahorrándole dinero**. Una advertencia de 8-minutos* promedio significa que el operador puede maximizar la productividad — en lugar de llevar un tanque vacío hasta la estación de reabastecimiento.

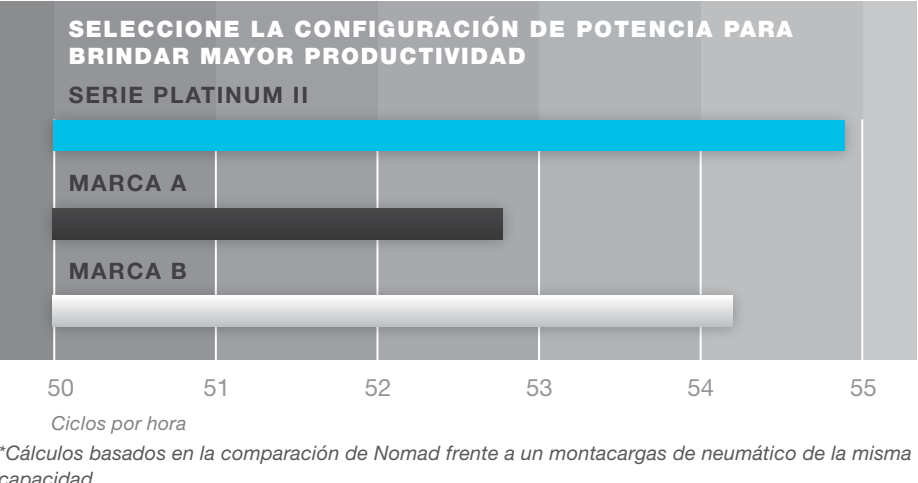

Flexibilidad de combustible doble


El motor EK21 del modelo de Combustible doble se alimenta con gas o LP — para obtener alta potencia y bajas emisiones en interiores y exteriores.

Seguridad:

SU CONTRABALANCEADO CON OPERADOR DE PIE DEBE PROTEGER A SU OPERADOR, A SU CARGA Y A SÍ MISMO.

Protección adicional sin gastos adicionales

En caso de calentamiento excesivo o pérdida de presión del aceite de motor, nuestro **Sistema de protección de tren motriz** reduce las RPM del motor, para prolongar la vida útil del motor y del tren de potencia. Esta gran característica es estándar en los modelos Serie Nomad Platinum II, frente a montacargas de la competencia que requieren un costoso complemento.

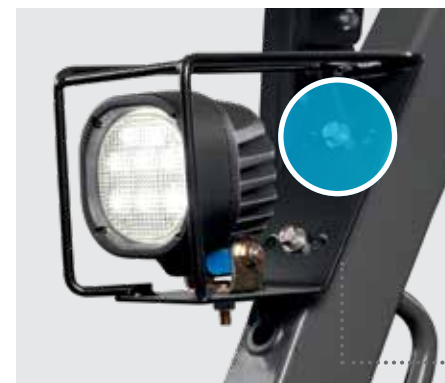

LEDs de larga duración

Todo acerca de Nomad está diseñado para brindar mayor duración y mayor ahorro, incluyendo los faros LED estándar que brindan mayor visibilidad a la vez que son más económicos y rentables a lo largo de la vida útil de la máquina.

Faros reposicionables



Nuestro Toldo protector reduce sus gastos generales

Más allá del amplio espacio para la cabeza, el toldo protector de cinco piezas tarda **75% menos en realizar los reemplazos necesarios** frente a los protectores soldados de una sola pieza de la competencia. Así se reducen los tiempos de inactividad y los costos.

Reduzca el desgaste de Neumáticos y ahorre combustible

Nuestra característica de potencia/economía por control de aceleración restringe la tasa de aceleración para **maximizar la economía de combustible y minimizar patinaje de neumáticos**. La aceleración gradual también es **útil al mover cargas frágiles o al operar en áreas confinadas**. Tres opciones de diseño para esta opción ofrecen cada vez más **seguridad contra manipulación**: interruptor de palanca, interruptor de llave o configuración de parámetros internos para mantener activada esta función.

Ver para creer

Los cilindros están situados detrás de los rieles del mástil, lo que reduce las obstrucciones visuales para el operador. Ideal para instalaciones que transportan cargas delicadas, nuestro mástil opcional OptiView® facilita el posicionamiento de las horquillas y el manejo de la carga.



Genera un impacto positivo

Hay disponible una variedad de sensores de impacto opcionales que registran cada vez que el montacargas entra en contacto con un objeto estacionario, permitiéndole responder en consecuencia.

Control:

SUS PRODUCTOS MERECE PRECISIÓN PURA. LO PONEMOS A SU ALCANCE.

Lo máximo en control

El panel de medidores interactivo de la Serie Platinum II proporciona a operadores y técnicos una gran cantidad de información a través de sus advertencias y

lecturas de LCD. Un indicador visual de su función de retorno a neutral muestra la dirección de la transmisión del montacargas.



Nuestra pantalla multifunción brinda una visión de un vistazo de funciones críticas:

- Advertencia de propósitos múltiples
- Advertencia de revisión del motor
- Advertencia de presión de aceite
- Advertencia de carga
- Advertencia de freno de estacionamiento
- Advertencia de cinturón de seguridad
- Indicador direccional
- Indicadores de temperatura de combustible y agua

Pantalla multifunción:

- Horómetro
- Reloj/calendario
- Velocímetro
- Recordatorio de servicio programable
- Códigos de error

Encuentre su velocidad de desplazamiento superior más fácilmente



Con un interruptor de velocidad opcional, los conductores pueden **cambiar de una velocidad alta preestablecida en un área y luego seleccionar una velocidad baja**, seguros de que están cumpliendo los requerimientos corporativos*.



Seleccione la opción de interruptor de llave de seguridad para **bloquearse en una velocidad alta o baja preestablecida***.

Fije las velocidades de desplazamiento sin perder productividad

La velocidad de desplazamiento superior se controla electrónicamente, por lo que no tendrá que sacrificar el desempeño de elevación. ¿La gran noticia? No se necesitan herramientas para fijar las velocidades deseadas*.

Palanca de control de manija sencilla

Más rápido, más fácil y más fluido, nuestro control de manija sencilla **combina las funciones de elevación e inclinación para brindar mayor productividad**. Las palancas de control independientes están disponibles sin costo.



Nomad ofrece una amplia integral de características y opciones que no solo le permiten controlar y administrar las funciones de la máquina, sino también la velocidad, economía y desempeño de toda su operación.



Alarma de freno de estacionamiento

Como parte del Sistema de presencia del operador, un zumbador de advertencia alerta al conductor si abandona el asiento sin haber accionado previamente el freno de estacionamiento.

Alarma de retroceso de pensamiento progresista

Nuestra alarma de retroceso estándar avisa con suficiente antelación a peatones y otros conductores en el área. Para aplicaciones con niveles de ruido variables, existe una alarma autoajutable opcional que ajusta el volumen del sonido en base a los niveles de ruido ambiente.

Sistema automático de nivelación de inclinación


Presione el botón de la palanca de control hidráulico para inclinar las horquillas hacia delante hasta una posición horizontal. Esta opción se utiliza para facilitar las operaciones de colocación y recogida de la carga.



EQUIPO PRINCIPAL ESPECIFICACIONES


CARACTERÍSTICAS	1	Nombre del Fabricante		UniCarriers	UniCarriers	UniCarriers
	2			AF30	AF35	AF50
	3	Modelo	Designación de modelo			
	4		Código de modelo largo	MAP1F1A15LV / DV	MAP1F1A18LV / DV	MAP1F2A25LV / DV
	5	Capacidad nominal de carga	lb (kg)	3000 (1350)	3500 (1600)	5000 (2250)
	6	Centro de carga	Distancia			
	7		pulg. (mm)	24 (600)	24 (600)	24 (600)
	8	Tipo de energía		LP - G/LP	LP - G/LP	LP - G/LP
	9	Orientación del operador		Sentarse	Sentarse	Sentarse
	10					
DIMENSIONES	11	Tipo de llanta	Frente y parte trasera	Neumática	Neumática	Neumática
	12	Ruedas	Número (x=impulsadas) delanteras / traseras	2 x / 2	2 x / 2	2 x / 2
	13	Mástil	Altura máxima de horquilla	pulg. (mm)	130 (3300)	130 (3300)
	14		Elevación libre estándar	pulg. (mm)	6.2 (155)	4.2 (105)
	15	Horquillas	Espesor y ancho	pulg. (mm)	1.5 x 4 (40x100)	1.5 x 4 (40x100)
	16		Longitud	pulg. (mm)	42 (1070)	42 (1070)
	17	Ángulo de inclinación	Mástil estándar - adelante/atrás	grado	5/10	5/10
	18	Dimensiones generales	Longitud (a la cara de las horquillas)	pulg. (mm)	83.9 (2130)	85.0 (2160)
	19		Ancho (llantas estándar)	pulg. (mm)	40.7 (1035)	46.3 (1175)
	20		Mástil bajado (OHL)	pulg. (mm)	84.3 (2140)	82.8 (2100)
RENDIMIENTO	21		Mástil extendido con LBR	pulg. (mm)	179.3 (4555)	179.3 (4555)
	22		Altura - parte superior de la OHG	pulg. (mm)	83 (2110)	82.7 (2100)
	23		Altura - parte superior estándar de LBR	pulg. (mm)	48 (1220)	48 (1220)
	24		Ancho - portador estándar	pulg. (mm)	36.2 (920)	36.2 (920)
	25	Espacio libre de pendiente	Ángulo ventral de rampa	bronceado (%)	51	39
	26		Ángulo de salida	bronceado (%)	42	40
	27		Ángulo de acercamiento	bronceado (%)	36	25
	28	Radio de giro	Mínimo exterior	pulg. (mm)	72.6 (1845)	73.8 (1875)
		Voladizo	Frente	pulg. (mm)	15.4 (390)	16.1 (410)
			Trasera	pulg. (mm)	17.7 (450)	17.7 (450)
PESO		Apilado de ángulo recto mínimo	Agregar longitud de carga y espacio libre	pulg. (mm)	88 (2235)	89.2 (2265)
	29	Velocidades máximas	Desplazamiento - hacia adelante o hacia atrás	mph (kmh)	10.6 (17)	10.6 (17)
	30		Elevador - lleno/vacío	fpm (mm/seg)	122/127.9 (620/650)	122/127.9 (620/650)
	31		Descenso - lleno/vacío	fpm (mm/seg)	98.4 (500)	98.4 (500)
	32	Tracción máxima de la barra de tracción	Plena carga	lb (kg)	3748 (1700)	3748 (1700)
	33		VACÍO	lb (kg)	1984 (900)	2183 (990)
	34	Capacidad para superar pendientes máxima (1.2 mph)	Lleno/vacío	bronceado (%)	34 / 28	40 / 26
	35	Peso del montacargas	Montacargas estándar - sin carga	lb (kg)	5860 (2660)	6245 (2835)
	36	Distribución de peso	Eje delantero - vacío	lb (kg)	2275 (1030)	2160 (980)
	37		Eje trasero - vacío	lb (kg)	3585 (1630)	4085 (1855)
	38		Eje delantero - con carga nominal	lb (kg)	7600 (3570)	8375 (3940)
	39		Eje trasero - con carga nominal	lb (kg)	1260 (590)	1370 (645)

Personalizaciones para sus aplicaciones únicas

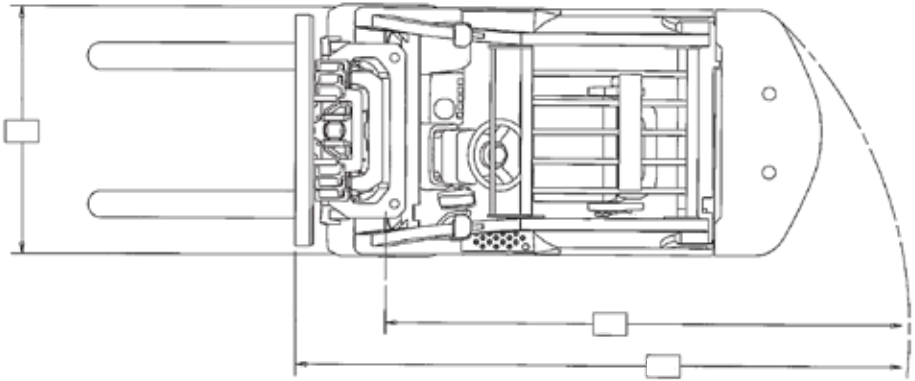

Controles con los dedos

Incrementa la productividad del operador con los controles hidráulicos ergonómicos. Elija diseños de palanca de mando única o palanca múltiple.*

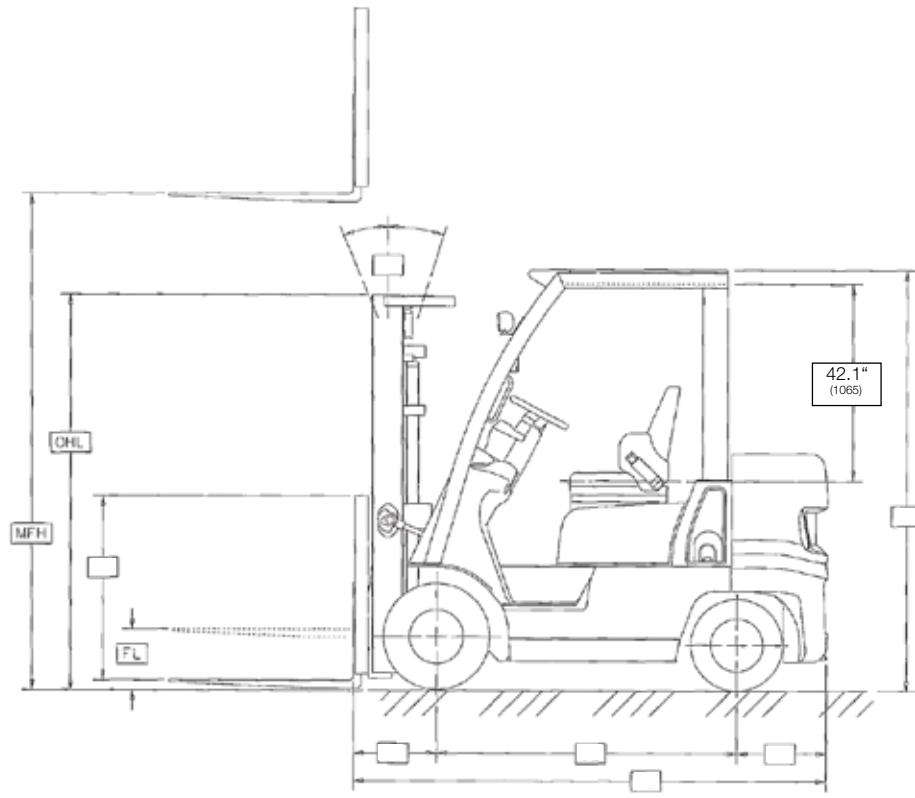

Paquete de resistencia a residuos

Incluye una rejilla inferior e insertos ranurados en los pozos de las ruedas para impedir que los residuos más grandes entren en el compartimento del motor y afecten componentes clave. Para obtener protección adicional, seleccione el paquete Reciclador.



Luz LED azul de concientización de peatones

La conducción en reversa activa una luz proyectada azul opcional que ilumina el suelo, para una advertencia visual avanzada.

*Función opcional disponible en el modelo de 5 000 lb. solo modelo de capacidad.

Confiabilidad.

Es el rasgo que define nuestra marca y nuestros montacargas.



Las raíces de UniCarriers se extienden hacia atrás 100 años, y a lo largo de ese tiempo, el rendimiento confiable y sólido siempre ha caracterizado a nuestra gente y a nuestros equipos.

Hoy, nuestra confiabilidad sin par sigue brindando una ventaja competitiva a los clientes de UniCarriers. Juntos, movemos mercancías que mueven al comercio mundial con mayor eficiencia, economía y confiabilidad.

¿En qué marca confía?

En aquella con la que no tiene que pensarlo.

Nunca nos damos por vencidos.



LogisnextAmericas.com/UniCarriers



USCV0400 04/2026

© 2026 Logisnext Americas Inc. UniCarriers es una marca registrada de Logisnext Co., Ltd. Logisnext Americas, Inc. se reserva el derecho a realizar cambios en los productos en lo que respecta a colores, equipamiento, especificaciones u opciones disponibles sin previo aviso. Para más información, contacte a su representante de Montacargas UniCarriers.