

Serie PF30N - PF70N/ PFD40N-PFD70N



Montacargas
impulsado por
motor

Combustible Doble:
Llanta neumática
Gasolina/LP y Diesel
Capacidades 3,000 - 7,000 lb

UNI CARRIERS
FORKLIFT

NUNCA RENUNCIA.

SU TRABAJO NO SE DETIENE Y SUS MONTACARGAS TAMPOCO DEBEN DETENERSE. AHÍ ES DONDE ENTRAMOS NOSOTROS.

Su aplicación no consiste simplemente en recolección de productos pasillo tras pasillo. Hay terrenos accidentados, lluvia y suciedad, y hay que transportar ese producto a donde necesita ir, todo ello mientras los operadores tienen un montón de otras tareas pendientes para mantener el negocio en marcha.

La clave está en la flexibilidad. Y ahí es donde sobresale el PF/PFD.

Potencia:

Gas/GLP y Diesel

Maniobrabilidad:

Funciones de giros cerrados y control estable para una conducción segura

Ambiente:

Adecuado para uso mixto en interiores y exteriores, incluyendo muelles y superficies desiguales.

Distancia de desplazamiento:

Recorridos largos o cortos con una velocidad de desplazamiento que resiste tanto traslados cortos como rutas más largas por las instalaciones

Elevar:

Altura máxima de horquilla de 130".



Serie PF/PFD en su aplicación

Desempeño, fiabilidad, control, seguridad y comodidad – el PF/PFD los incorpora a todos para sobresalir en una amplia gama de aplicaciones industriales de ritmo rápido, como:

- Materiales de construcción y ferretería
- Productos químicos y afines
- Transporte y almacenamiento
- Comercio mayorista

Rendimiento:

SU APLICACIÓN MERECE TANTO POTENCIA
COMO EFICIENCIA.

Confiable:

SU MONTACARGAS DEBE ESTAR LISTO
CUANDO USTED LO NECESITE. EL TIEMPO
DE ACTIVIDAD NO ES OPCIONAL.

Potencia en sus manos

Nuestros motores dobles de gasolina/LP EK21 y EK25 están diseñados para aplicaciones industriales y al mismo tiempo brindan potencia y mayor torque a RPM más bajas. Esta serie de montacargas también ofrece nuestro motor diesel 4EG, que proporciona potencia adicional y al mismo tiempo excede los requerimientos de emisiones nivel 4 de la EPA.

Fabricado para durabilidad

Esta serie de montacargas PF se fabrica con un bastidor de acero duradero que permite máxima rigidez y durabilidad manteniendo un centro de gravedad más bajo. También integramos nuestra robusta transmisión Powershift, que tiene un historial de calidad y confiabilidad. Además, nuestro eje motriz, que tiene un diseño completamente flotante que puede soportar más peso que un ensamble de eje semiflotante o no flotante, agrega durabilidad adicional.



Obtenga acceso


El acceso de servicio a este montacargas es fácilmente accesible sin herramientas. Esto incluye cubierta de motor con bisagras traseras, placa de piso extraíble, cubierta del radiador y cubiertas laterales de acero.

Proteja su montacargas y su tiempo

El Sistema de protección del motor (EPS) notifica inmediatamente al operador acerca de cualquier problema o falla en el motor. Este sistema de alerta y notificación temprana puede ayudar a evitar reparaciones costosas y prolongadas, lo que resulta en menos tiempo de inactividad y reducción del costo de propiedad.

Intervalos de mantenimiento preventivo más prolongados

Intervalos de mantenimiento de aceite de motor mejorados de 800 horas significa menos dinero gastado en mantenimiento y menos tiempo de inactividad para el montacargas.

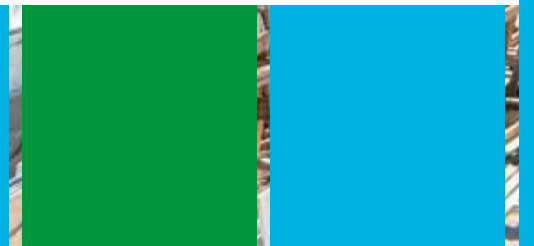

Maximice su tiempo de actividad con el Sistema LPMMax

El sistema LPMMax proporciona una advertencia de nivel bajo de combustible LP al operador un promedio de 8 min antes de que se vacíe el tanque de LP.



Seguridad:

SU CONTRABALANCEADO CON OPERADOR DE PIE DEBE PROTEGER A SU OPERADOR, A SU CARGA Y A SÍ MISMO.

Sistema de Presencia del Operador (OPS)

El OPS reacciona en función de si el operador se encuentra en la posición de operación adecuada. Cuando el operador no está en la posición sentada, el sistema detiene automáticamente el movimiento de desplazamiento motorizado y las funciones hidráulicas del montacargas.



Observe la Vista (Opcional)

El Mástil OptiView® es un mástil triplex sin un cilindro central de elevación libre. Los cilindros están ubicados dentro de los rieles internos del mástil, lo que proporciona excelente visibilidad. Esta visibilidad proporciona una amplia área de visualización para mejorar la eficiencia en el manejo de la carga.

Toldo protector de una pieza

El toldo protector se fabrica utilizando un diseño de una sola pieza soldada, que está diseñada para proporcionar excelente rigidez y durabilidad.



Comodidad:

SU OPERADOR DEBE SER TAN PRODUCTIVO AL FINAL DEL TURNO COMO AL PRINCIPIO.

Panel de Pantalla Premium

El Tablero de visualización premium proporciona al operador información crucial acerca del montacargas por medio de 10 diferentes notificaciones LCD altamente visibles.



Tome asiento

El asiento Grammer con suspensión plena premium estándar está diseñado ergonómicamente para brindar comodidad de primera clase con varios ajustes para largas y cómodas horas de operaciones. El asiento viene con cinturón naranja estándar.



Soporte de LP de Giro Hacia Afuera

Esta serie viene con un soporte de Giro hacia afuera estándar para permitir una fácil extracción del tanque de LP. También hay un soporte opcional de Giro hacia abajo que le permite cambiar el tanque de LP con aún más facilidad. *Esta opción está disponible para su uso con 33.5 lb / 43.5 lb. Tanques LP.



Tome el control

El control de velocidad en piso, una función estándar para modelos de gasolina/LP de esta serie, limita la velocidad de desplazamiento máxima del montacargas sin limitar el desempeño de elevación.



Palanca de control de manija sencilla

Esta función exclusiva de UniCarriers permite funciones simultáneas de elevación e inclinación para aumentar la productividad y la eficiencia del operador.

Control:

SUS PRODUCTOS MEREcen PRECISIóN PURA. LO PONEMOS A SU ALCANCE.



Control al alcance de sus dedos

El descansabrazos ergonómico opcional con control con los dedos permite un control preciso de la carga a través de un soporte ajustable ultracómodo con fácil movimiento y posicionamiento ergonómico de las manos.

Especificaciones


Características			PF30N		PF35N		PF40SN		PF40N		PF50N		PF55N		PF60N		PF65N		PF70N			
1	Capacidad en el centro de carga nominal	lb	kg	3,000	1,500	3,500	1,750	4,000	2,000	1	4,000	2,000	5,000	2,500	5,500	2,800	6,000	3,000	6,500	3,300	7,000	3,500
2	Capacidad en el centro de carga – distancia	pulg	mm	24	500	24	500	24	500	2	24	500	24	500	24	500	24	500	24	500	24	500
3	Energía eléctrica, diesel, gasolina o gas LP			gasolina/GLP		gasolina/GLP		gasolina/GLP		3	gasolina/GLP		gasolina/GLP		gasolina/GLP		gasolina/GLP		gasolina/GLP		gasolina/GLP	
4	Tipo de llantas – neumático sólido o neumáticas			neumáticas		neumática		neumáticas		4	neumáticas		neumática		neumática		neumática		neumática		neumáticas	
5	Ruedas (x = impulsadas) - número delanteras / traseras			2x / 2		2x / 2		2x / 2		5	2x / 2		2x / 2		2x / 2		2x / 2		2x / 2		2x / 2	
Dimensiones			PF30N		PF35N		PF40SN		PF40N		PF50N		PF55N		PF60N		PF65N		PF70N			
6	Altura de horquilla máxima (parte superior de la horquilla) ¹⁾	pulg	mm	131	3,325	131	3,325	131	3,325	6	131.5	3,340	131.5	3,340	130.5	3,315	130.5	3,315	131.5	3,350	131.5	3,350
7	Altura libre de horquilla ¹⁾	pulg	mm	4.5	115	4.5	115	4.7	120	7	5.5	140	5.5	140	5.7	145	5.7	145	5.9	150	5.9	150
8	Horquillas – espesor x longitud x anchura ¹⁾	pulg	mm	1.4x42.0x3.9	35x 1,070x 100	1.4x42.0x3.9	35x 1,070x 100	1.6x42.0x3.9	40x 1,070x 100	8	1.6x42.0x3.9	40x 1,070x 100	1.6x42.0x3.9	40x 1,070x 100	1.8x42.0x4.9	45x 1,070x 125	1.8x42.0x4.9	45x 1,070x 125	2.0x42.0x4.9	50x 1,070x 125	2.0x42.0x4.9	50x 1,070x 125
9	Espaciado de la horquilla – mínimo / máximo de extremo a extremo	pulg	mm	7.9 / 36.2	200 / 920	7.9 / 36.2	200 / 920	7.9 / 36.2	200 / 920	9	8.7 / 39.4	220 / 1,000	8.7 / 39.4	220 / 1,000	9.8 / 39.4	250 / 1,000	9.8 / 39.4	250 / 1,000	9.8 / 39.4	250 / 1,000	9.8 / 39.4	250 / 1,000
10	Inclinación - hacia adelante / hacia atrás	deg		6° / 10°		6° / 10°		6° / 10°		10	6° / 10°		6° / 10°		6° / 10°		6° / 10°		6° / 10°		6° / 10°	
11	Long. a Punta de Horquilla	pulg	mm	89.0	2,260	90.4	2,295	92.5	2,350	11	98.0	2,490	100	2,550	104	2,645	107	2,720	108	2,750	110	2,790
12	Ancho – con llantas de tracción simples	pulg	mm	41.9	1,065	41.9	1,065	41.9	1,065	12	45.3	1,150	45.3	1,150	50.2	1,275	50.2	1,275	50.2	1,275	50.8	1,290
13	Ancho – con llantas de tracción dobles			-	-	-	-	-	-	13	64.6	1,640	64.6	1,640	67.5	1,715	67.5	1,715	67.5	1,715	67.5	1,715
14	Altura – con el mástil descendido ¹⁾	pulg	mm	84.5	2,140	84.5	2,140	84.5	2,140	14	84.5	2,145	84.5	2,145	85.5	2,165	85.5	2,165	90.5	2,299	90.5	2,299
15	Altura del asiento hasta SIP	pulg	mm	44.4	1,127	44.4	1,127	44.4	1,127	15	44.8	1,137	44.8	1,137	46.7	1,187	46.7	1,187	46.7	1,187	46.7	1,187
16	Altura – a la parte superior del toldo protector	pulg	mm	82.7	2,100	82.7	2,100	82.7	2,100	16	82.9	2,105	82.9	2,105	83.7	2,125	83.7	2,125	83.7	2,125	84.3	2,140
17	Altura – con el mástil extendido ¹⁾	pulg	mm	179	4,549	179	4,549	179	4,549	17	180	4,564	180	4,564	178.5	4,536	178.5	4,536	180	4,566	180	4,566
18	Radio de giro exterior mínimo	pulg	mm	76.8	1,950	78.0	1,980	79.5	2,020	18	86.6	2,200	87.8	2,230	91.1	2,315	93.7	2,380	95.7	2,430	96.1	2,440
19	Constante del momento de carga	pulg	mm	15.7	400	15.7	400	16.3	415	19	17.9	455	17.9	455	19.3	490	19.3	490	19.3	490	19.5	495
20	Pasillo mínimo – pila de 90° – cero espacio libre sin una carga	pulg	mm	92.5	2,350	93.7	2,380	95.9	2,435	20	105	2,655	106	2,685	110	2,805	113	2,870	115	2,920	116	2,935
Rendimiento			PF30N		PF35N		PF40SN		PF40N		PF50N		PF55N		PF60N		PF65N		PF70N			
21	Velocidad de desplazamiento - con carga / vacío	mph	km/h	10.9 / 11.8	17.5 / 19.0	10.9 / 11.8	17.5 / 19.0	11.2 / 11.5	18.0 / 18.5	21	10.6 / 11.5	17.0 / 18.5	10.6 / 11.5	17.0 / 18.5	10.6 / 11.2	17.0 / 18.0	10.6 / 11.2	17.0 / 18.0	10.9 / 11.5	17.5 / 18.5	10.9 / 11.5	17.5 / 18.5
22	Velocidad de elevación – con carga / vacío	fpm	m/s	122 / 124	0.62 / 0.63	122 / 124	0.62 / 0.63	122 / 124	0.62 / 0.63	22	124 / 128	0.63 / 0.65	124 / 128	0.63 / 0.65	98.4 / 102	0.50 / 0.52	98.4 / 102	0.50 / 0.52	98.4 / 102	0.50 / 0.52	82.7 / 86.6	0.42 / 0.44
23	Velocidad de descenso - con carga / vacío	fpm	m/s	98.4 / 98.4	0.50 / 0.50	98.4 / 98.4	0.50 / 0.50	98.4 / 98.4	0.50 / 0.50	23	98.4 / 98.4	0.50 / 0.50	98.4 / 98.4	0.50 / 0.50	98.4 / 98.4	0.50 / 0.50	98.4 / 98.4	0.50 / 0.50	98.4 / 98.4	0.50 / 0.50	98.4 / 98.4	0.50 / 0.50
24	Tiro de barra de tracción – cargado a 1 mph (1.6 km)	lb	N	3,910	17,400	3,910	17,400	3,870	17,200	24	4,920	21,900	4,900	21,800	4,990	22,200	4,990	22,200	4,610	20,500	4,610	20,500
25	Tiro de barra de tracción – cargado máximo	lb	N	4,560	20,300	4,560	20,300	4,500	20,000	25	5,640	25,100	5,670	25,200	5,800	25,800	5,800	25,800	5,310	23,600	5,310	23,600
26	Capacidad para superar pendientes – cargado a 1 mph (1.6 km)	%		39.0		39.0		38.0		26	39.0		40.0		36.0		34.0		29.0		27.0	
27	Capacidad para superar pendientes – máxima cargado	%		63.0		55.0		46.0		27	57.0		49.0		43.0		41.0		33.0		32.0	
Peso			PF30N		PF35N		PF40SN		PF40N		PF50N		PF55N		PF60N		PF65N		PF70N			
28	Vacío	lb	kg	5,650	2,560	6,070	2,750	6,750	3,040	28	7,370	3,340	7,990	3,620	9,090	4,120	9,400	4,260	10,150	4,600	10,340	4,690
29	Carga del eje – con carga nominal delantera / trasera	lb	kg	7,710 / 940	3,620 / 440	8,460 / 1,110	3,980 / 520	9,370 / 1,380	4,390 / 650	29	9,950 / 1,420	4,660 / 685	11,570 / 1,420	5,450 / 670	12,950 / 1,640	6,100 / 70	13,790 / 1,610	6,390 / 870	14,590 / 2,060	6,880 / 970	15,400 / 1,990	7,250 / 940
30	Carga del eje – sin carga delantera / trasera	lb	kg	2,490 / 3,160	1,130 / 1,430	2,370 / 3,700	1,080 / 1,670	2,390 / 4,360	1,080 / 1,960	30	3,240 / 4,130	1,470 / 1,870	3,190 / 4,800	1,440 / 2,180	3,670 / 5,420	1,660 / 2,460	3,860 / 5,540	1,700 / 2,560	3,790 / 6,360	1,710 / 2,890	3,700 / 6,640	1,680 / 3,010
Chasis			PF30N		PF35N		PF40SN		PF40N		PF50N		PF55N		PF60N		PF65N		PF70N			
31	Tamaño de llanta – delantera, normal	pulg		6.5 x 10 - 10PR		6.5 x 10 - 10PR		6.5 x 10 / 5.0 Sólida		31	7.0 x 12 - 12PR		7.0 x 12 - 12PR		28 x 9 x 15 - 12PR		28 x 9 x 15 - 12PR		250 x 15 - 16PR		250 x 15 - 16PR	
32	Tamaño de llanta – dobles opcionales	pulg		-		-		-		32	7.0 x 12 - 12PR		7.0 x 12 - 12PR		28 x 9 x 15 - 12PR		28 x 9 x 15 - 12PR		28 x 9 x 15 - 12PR		28 x 9 x 15 - 12PR	
33	Tamaño de llanta – llantas trasera	pulg		5.0 x 8 - 10PR		5.0 x 8 - 10PR		5.0 x 8 / 3.0 Sólida		33	6.0 x 9 - 10PR		6.0 x 9 - 10PR		6.5 x 10 - 10PR		6.5 x 10 - 10PR		6.5 x 10 - 12PR		6.5 x 10 - 12PR	
34	Distancia entre ejes	pulg	mm	55.1	1,400	55.1	1,400	55.1	1,400	34	63.0	1,600	63.0	1,600	63.8	1,620	66.9	1,700	66.9	1,700	66.9	1,700
35	Ancho de rodadura – delantera (normal / dobles opcionales)	pulg	mm	35.0 / -	890 / -	35.0 / -	890 / -	35.0 / -	890 / -	35	37.8 / 47.4	960 / 1,205	37.8 / 47.4	960 / 1,205	41.7 / 47.2	1,060 / 1,200	41.7 / 47.2	1,060 / 1,200	41.7 / 47.2	1,060 / 1,200	41.7 / 47.2	1,060 / 1,200
36	Ancho de rodadura – llantas traseras	pulg	mm	35.4	900	35.4	900	35.4	900	36	38.6	980	38.6	980	38.6	980	38.6	980	38.6	980	38.6	980
37	Espacio libre al suelo – en el punto más bajo en el mástil	pulg	mm	4.3	110	4.3	110	4.3	110	37	4.6	117	4.6	117	5.4	136	5.4	136	5.4	136	5.7	146
38	Espacio libre al suelo - en el centro de la distancia entre ejes	pulg	mm	6.0	152	6.0	152	6.0	152	38	6.6	167	6.6	167	7.4	189	7.4	189	7.4	189	8.0	202
39	Freno de servicio			operado con el pie, hidráulico		operado con el pie, hidráulico		operado con el pie, hidráulico		39	operado con el pie, hidráulico		operado con el pie, hidráulico		operado con el pie, hidráulico		operado con el pie, hidráulico		operado con el pie, hidráulico		operado con el pie, hidráulico	
40	Freno de estacionamiento			de mano, mecánico		de mano, mecánico		de mano, mecánico		40	de mano, mecánico		de mano, mecánico		de mano, mecánico		de mano, mecánico		de mano, mecánico		de mano, mecánico	
Tren motriz			PF30N		PF35N		PF40SN		PF40N		PF50N		PF55N		PF60N		PF65N		PF70N			
41	Modelo de motor			EK21E		EK21E		EK21E		41	EK25E		EK25E		EK25E		EK25E		EK25E		EK25E	
42	Motor – salida continua S.A.E. bruta	HP	kW	53.0	40	53.0	40	53.0	40	42	61.0	44	61.0	44	61.0	44	61.0	44	61.0	44	61.0	44
43		en rpm		2,700		2,700		2,700														

Especificaciones

Características				PFD40N		PFD50N		PFD60N			PFD70N	
1	Capacidad en el centro de carga nominal	lb	kg	4,000	2,000	5,000	2,500	6,000	3,000	1	7,000	3,500
2	Capacidad en el centro de carga – distancia	pulg	mm	24	500	24	500	24	500	2	24	500
3	Energía eléctrica, diesel, gasolina o gas LP			diesel		diesel		diesel		3	diesel	
4	Tipo de llantas – neumático sólido o neumáticas			neumáticas		neumática		neumáticas		4	neumáticas	
5	Ruedas (x = impulsadas) - número delanteras / traseras			2x / 2		2x / 2		2x / 2		5	2x / 2	
Dimensiones				PFD40N		PFD50N		PFD60N			PFD70N	
6	Altura de horquilla máxima (parte superior de la horquilla) ¹⁾	pulg	mm	131.5	3,340	131.5	3,340	130.5	3,315	6	131.5	3,350
7	Altura libre de horquilla ¹⁾	pulg	mm	5.5	140	5.5	140	5.7	145	7	5.9	150
8	Horquillas – espesor x longitud x anchura ¹⁾	pulg	mm	1.6x42.0x3.9	40x 1,070x 100	1.6x42.0x3.9	40x 1,070x 100	1.8x42.0x4.9	45x 1,070x 125	8	2.0x42.0x4.9	50x 1,070x 125
9	Espaciado de la horquilla – mínimo / máximo de extremo a extremo	pulg	mm	8.7 / 39.4	2220 / 1,000	8.7 / 39.4	220 / 1,000	9.8 / 39.4	250 / 1,000	9	9.8 / 39.4	250 / 1,000
10	Inclinación - hacia adelante / hacia atrás	deg		6° / 10°		6° / 10°		6° / 10°		10	6° / 10°	
11	Long. a Punta de Horquilla	pulg	mm	98.0	2,490	100	2,550	107	2,720	11	110	2,790
12	Ancho – con llantas de tracción simples	pulg	mm	45.3	1,150	45.3	1,150	50.2	1,275	12	50.8	1,290
13	Ancho – con llantas de tracción dobles			64.6	1,640	64.6	1,640	67.5	1,715	13	67.5	1,715
14	Altura – con el mástil descendido ¹⁾	pulg	mm	84.5	2,145	84.5	2,145	85.5	2,165	14	90.5	2,299
15	Altura del asiento hasta SIP	pulg	mm	44.8	1,137	44.8	1,137	46.7	1,187	15	46.7	1,187
16	Altura – a la parte superior del toldo protector	pulg	mm	82.9	2,105	82.9	2,105	83.7	2,125	16	84.3	2,140
17	Altura – con el mástil extendido ¹⁾	pulg	mm	180	4,564	180	4,564	178.5	4,536	17	180	4,566
18	Radio de giro exterior mínimo	pulg	mm	86.6	2,200	87.8	2,230	93.7	2,380	18	96.1	2,440
19	Constante del momento de carga	pulg	mm	17.9	455	17.9	455	19.3	490	19	19.5	495
20	Pasillo mínimo – pila de 90° – cero espacio libre sin una carga	pulg	mm	105	2,655	106	2,685	113	2,870	20	116	2,935
Rendimiento				PFD40N		PFD50N		PFD60N			PFD70N	
21	Velocidad de desplazamiento - con carga / vacío	mph	km/h	10.3 / 11.2	16.5 / 18.0	10.3 / 10.9	16.5 / 17.5	9.9 / 10.9	16.0 / 17.5	21	10.3 / 11.2	16.5 / 18.0
22	Velocidad de elevación – con carga / vacío	fpm	m/s	120 / 126	0.61 / 0.64	120 / 126	0.61 / 0.64	96.5 / 100	0.49 / 0.51	22	80.7 / 84.6	0.41 / 0.43
23	Velocidad de descenso - con carga / vacío	fpm	m/s	98.4 / 98.4	0.50 / 0.50	98.4 / 98.4	0.50 / 0.50	98.4 / 98.4	0.50 / 0.50	23	98.4 / 98.4	0.50 / 0.50
24	Tiro de barra de tracción – cargado a 1 mph (1.6 km)	lb	N	3,960	17,600	3,960	17,600	3,960	17,600	24	3,620	16,100
25	Tiro de barra de tracción – cargado máximo	lb	N	4,520	20,100	4,520	20,100	4,540	20,200	25	4,140	18,400
26	Capacidad para superar pendientes – cargado a 1 mph (1.6 km)	%		36.0		31.0		26.0		26	21.0	
27	Capacidad para superar pendientes – máxima cargado	%		42.0		37.0		30.0		27	24.0	
Peso				PFD40N		PFD50N		PFD60N			PFD70N	
28	Vacío	lb	kg	7,540	3,420	8,210	3,720	9,640	4,370	28	10,590	4,800
29	Carga del eje – con carga nominal delantera / trasera	lb	kg	10,340 / 1,610	4,690 / 730	11,650 / 1,560	5,490 / 730	13,890 / 1,750	6,550 / 820	29	15,500 / 2,130	7,300 / 1,000
30	Carga del eje – sin carga delantera / trasera	lb	kg	3,310 / 4,230	1,500 / 1,920	3,260 / 4,950	1,480 / 2,240	3,920 / 5,720	1,770 / 2,600	30	3,820 / 6,770	1,730 / 3,070
Chasis				PFD40N		PFD50N		PFD60N			PFD70N	
31	Tamaño de llanta – delantera, normal	pulg		7.0 x 12 - 12PR		7.0 x 12 - 12PR		28 x 9 x 15 - 12PR		31	250 x 15 - 16PR	
32	Tamaño de llanta – dobles opcionales	pulg		7.0 x 12 - 12PR		7.0 x 12 - 12PR		28 x 9 x 15 - 12PR		32	28 x 9 x 15 - 12PR	
33	Tamaño de llanta – llantas trasera	pulg		6.0 x 9 - 10PR		6.0 x 9 - 10PR		6.5 x 10 - 10PR		33	6.5 x 10 - 12PR	
34	Distancia entre ejes	pulg	mm	63.0	1,600	63.0	1,600	66.9	1,700	34	66.9	1,700
35	Ancho de rodadura – delantera (normal / dobles opcionales)	pulg	mm	37.8 / 47.4	960 / 1,205	37.8 / 47.4	960 / 1,205	41.7 / 47.2	1,060 / 1,200	35	41.7 / 47.2	1,060 / 1,200
36	Ancho de rodadura – llantas traseras	pulg	mm	38.6	980	38.6	980	38.6	980	36	38.6	980
37	Espacio libre al suelo – en el punto más bajo en el mástil	pulg	mm	4.6	117	4.6	117	5.4	136	37	5.7	146
38	Espacio libre al suelo - en el centro de la distancia entre ejes	pulg	mm	6.6	167	6.6	167	7.4	189	38	8.0	202
39	Freno de servicio			operado con el pie, hidráulico		operado con el pie, hidráulico		operado con el pie, hidráulico		39	operado con el pie, hidráulico	
40	Freno de estacionamiento			de mano, mecánico		de mano, mecánico		de mano, mecánico		40	de mano, mecánico	
Tren motriz				PFD40N		PFD50N		PFD60N			PFD70N	
41	Modelo de motor			4EG		4EG		4EG		41	4EG	
42	Motor – salida continua S.A.E. bruta	HP	kW	48.0	36.0	48.0	36.0	48.0	36.0	42	48.0	36.0
43		en rpm		2,250		2,250		2,250		43	2,250	
44		lb-pies	N-m	131	177	131	177	131	177	44	131	177
45	Motor – par máximo S.A.E. bruta	en rpm		1,800		1,800		1,800		45	1,800	
46	Cilindro / desplazamiento	pulg. cú.	L	4 / 203	4 / 3.3	4 / 203	4 / 3.3	4 / 203	4 / 3.3	46	4 / 203	4 / 3.3
47	Transmisión – tipo			powershift		powershift		powershift		47	powershift	
48	Transmisión – número de velocidades hacia adelante / reversa			1 / 1		1 / 1		1 / 1		48	1 / 1	
49	Batería	voltios		12		12		12		49	12	
50	Presión de alivio para aditamentos	psi	bar	2,610	180	2,610	180	2,610	180	50	2,610	180
51	Nivel de ruido – valor medio en el oído del operador Leq			dB (A)		75.5		75.5		51	75.5	

1) Alturas con horquillas listadas en mástil normal de dos etapas. Las horquillas opcionales cambiarán ligeramente las dimensiones.

NOTA: Estas especificaciones asumen el uso de ejes de tracción, neumáticos y ángulos de inclinación especificados. Cualquier modificación a especificaciones, o alguna otra combinación de especificaciones, hechas después del envío del montacargas, requiere aprobación previa por escrito de Mitsubishi Logisnext Americas Inc. (Consulte ANSI/ITSDF B56.1.) También tenga en cuenta que la visibilidad general de operación puede ser afectada por la configuración del mástil y las opciones del mástil de su montacargas. Por lo tanto, usted puede necesitar agregar dispositivos secundarios [auxiliares] o modificar sus prácticas de operación. Consulte a su distribuidor para más información.

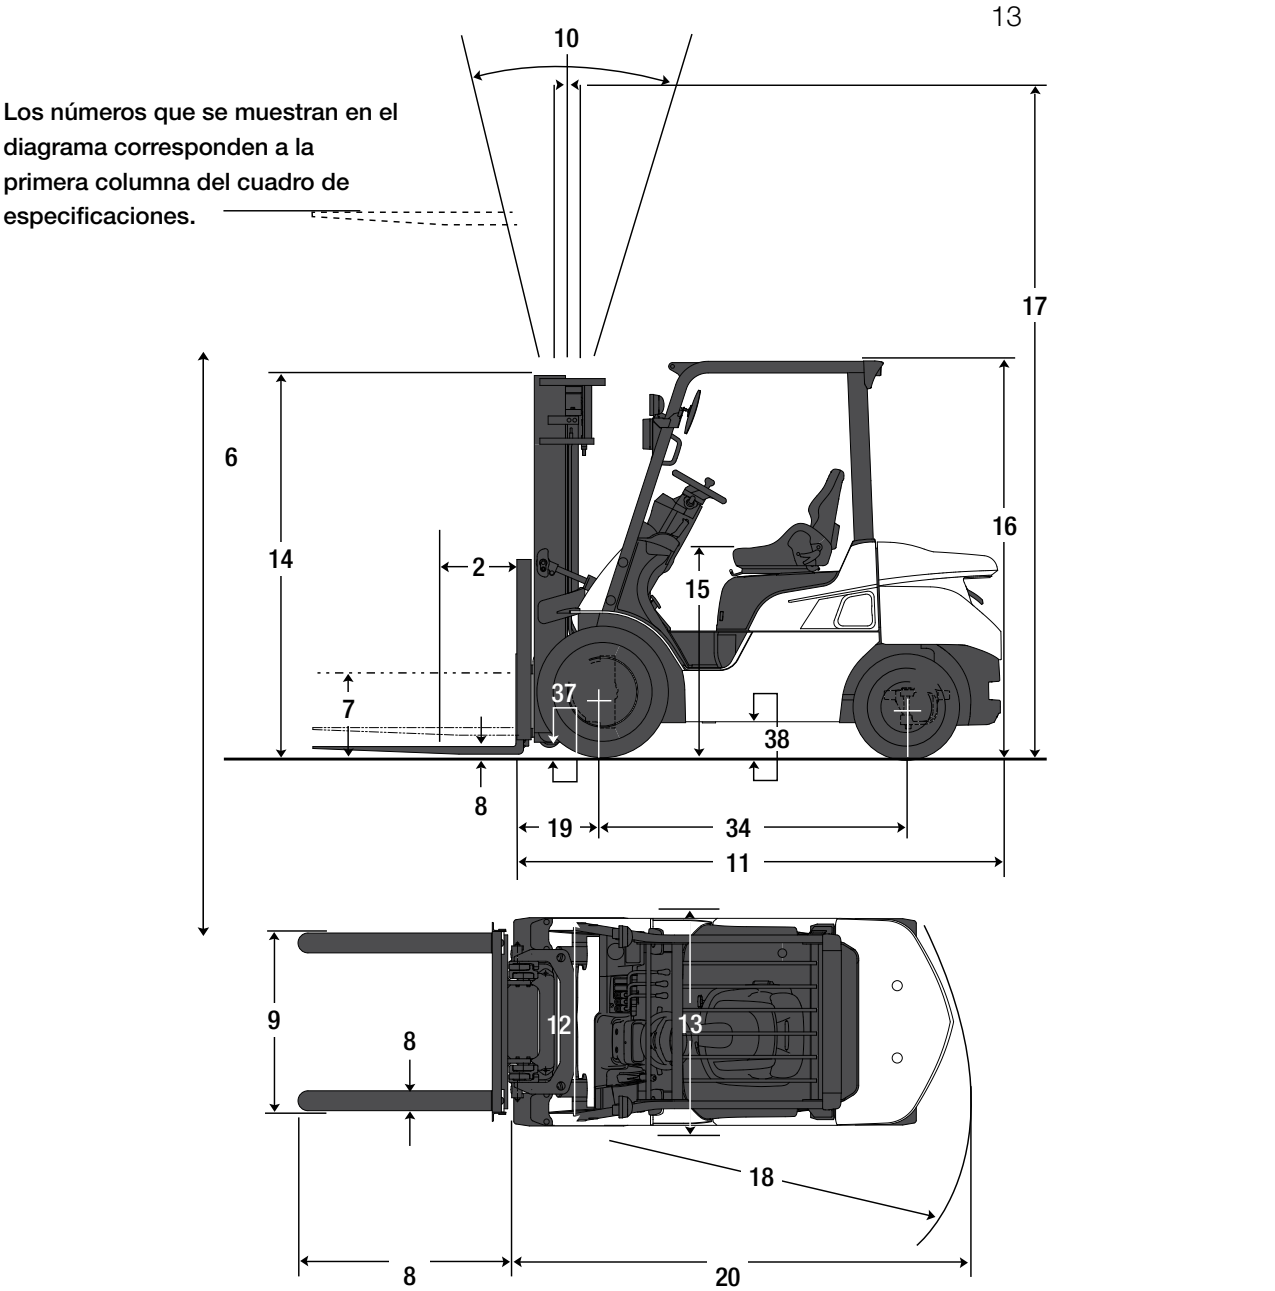

Normas de seguridad

Estos montacargas cumplen las normas del Instituto Americano de Normas Nacionales/Fundación de Desarrollo de Normas de Montacargas Industriales, ANSI/ITSDF B56.1.

Clasificación-UL por Underwriters Laboratories, Inc., solamente en cuanto a riesgo de incendio y descarga eléctrica. Disponibilidad: Tipos G/LP y estándar D. Tipos GS/LPS y DS opcional. Los usuarios deben tener en cuenta, y apegarse a, códigos y normas aplicables respecto a capacitación para operadores, uso, operación y mantenimiento de montacargas industriales energizados, incluyendo:

- ANSI/ITSDF B56.1.
- NFPA 505, norma de seguridad contra incendio para designaciones de — tipos de montacargas industriales energizados, áreas de uso, mantenimiento y operación.
- Reglamentos de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) que pueden aplicar.

Contacte a su distribuidor de montacargas Unicarriers para obtener más información, incluyendo programas de capacitación para operadores y sistemas auxiliares de advertencia visual y audible, extintores de incendio, etc., conforme estén disponibles para aplicaciones y requerimientos de usuarios específicos. Las especificaciones, equipo, datos técnicos, fotos e ilustraciones se basaron en la información al momento de la impresión y están sujetos a cambios sin previo aviso. Algunos productos pueden mostrarse con equipo opcional.

* Elevación con mástil de dos etapas estándar

** Esto varía dependiendo de la selección de modelo y el tipo de llanta.

Confiabilidad.

Ese rasgo que define nuestra marca y nuestros montacargas.



Las raíces de UniCarriers se extienden hacia atrás 100 años, y a lo largo de ese tiempo, el rendimiento confiable y sólido siempre ha caracterizado a nuestra gente y a nuestros equipos.

Hoy, nuestra confiabilidad sin par sigue brindando una ventaja competitiva a los clientes de UniCarriers. Juntos, movemos mercancías que mueven al comercio mundial con mayor eficiencia, economía y confiabilidad.

¿En qué marca confía?

En aquella con la que no tiene que pensarlo.

Nunca nos damos por vencidos.



LogisnextAmericas.com/UniCarriers

USCV00401 04/2026

© 2026 Logisnext Americas Inc. UniCarriers es una marca registrada de Logisnext Co., Ltd. Logisnext Americas, Inc. se reserva el derecho a realizar cambios en los productos en lo que respecta a colores, equipamiento, especificaciones u opciones disponibles sin previo aviso. Para más información, contacte a su representante de Montacargas UniCarriers.

UNI CARRIERS
FORKLIFT