

Serie T X-M



De 3 ruedas con
asiento

Montacargas con
neumático sólido

Energizados por CA de
36 y 48 voltios

Capacidades 3 000 / 3 500 /
4 000 lb.

UNICARRIERS
FORKLIFT

NUNCA RENUNCIA.

SU TRABAJO NO SE DETIENE Y SUS MONTACARGAS TAMPOCO DEBEN DETENERSE. AHÍ ES DONDE ENTRAMOS NOSOTROS.

Su aplicación no consiste simplemente en recolección de productos pasillo tras pasillo. Existen muelles de carga, congeladores y rampas; y mover el producto a donde debe ir; todo esto mientras los operadores suben y bajan constantemente de los montacargas para realizar todas las tareas diarias que mantienen el negocio en movimiento.

La clave está en la flexibilidad. Y ahí es donde sobresale el TX-M.

Potencia:	Eléctrico de 36 V y 48 V CA
Maniobrabilidad:	Eficiencia eléctrica y rendimiento probado en espacios reducidos
Ambiente:	Montacargas para interiores ágiles y adaptables a su aplicación
Distancia de desplazamiento:	Normalmente se utiliza para recorridos más cortos, pero está diseñado para largas distancias
Elevar:	Altura máxima de horquilla de 258".



La serie TX-M en su aplicación

Desempeño, fiabilidad, control, seguridad y comodidad – el TX-M los incorpora a todos para sobresalir en una amplia gama de aplicaciones industriales de ritmo rápido, como:

- Empresas del sector alimentario
- Operaciones de almacén
- Manufactura
- Transporte por carretera
- Mercancías generales
- Venta al por mayor de bienes no duraderos
- Administración pública

Confiabilidad:

SU MONTACARGAS DEBE
ESTAR LISTO CUANDO USTED
LO NECESITE. EL TIEMPO DE
ACTIVIDAD NO ES OPCIONAL.

Los montacargas de la serie TX-M incorporan una gama completa de tecnologías avanzadas para mantener su operación activa, en funcionamiento y productiva. Como resultado, nuestros montacargas utilizan menos partes, requieren menos mantenimiento programado y prolongan la vida útil de la batería; además, nuestra unidad de CA y nuestros motores hidráulicos, de gran fiabilidad, brindan mayor eficiencia—proporcionando potencia y rendimiento más consistentes a lo largo de cada turno.



Comprobación rápida

Un resorte de gas facilita el acceso para realizar las comprobaciones diarias necesarias de la batería y el fluido hidráulico.

Unidad de transmisión fiable

El rendimiento fiable se consigue gracias a la sincronización de nuestros motores de inducción de CA sin escobillas con un diseño de transmisión sencillo, pero efectivo. El resultado es menor complejidad, menos partes y mantenimiento reducido.

Solución rápida

El diseño modular del tren motriz agiliza y simplifica el mantenimiento. La caja de cambios y el motor pueden desmontarse, revisarse y sustituirse como una sola unidad—sin necesidad de desmontar el mástil para dar servicio.

Bajo mantenimiento

Los intervalos de mantenimiento mayores ampliados a 1 000 y 2 000 horas significan mayor tiempo de actividad y ahorro en gastos de mantenimiento.

Controladores sellados

Los controladores están situados en la parte trasera del montacargas—entre el contrapeso y el compartimento de la batería—y protegidos por dos paneles extraíbles. El inversor de la bomba, inversor de tracción y controlador del EPS cuentan con una clasificación IP54 — lo que significa que están alojados en una estructura cerrada para protegerlos del agua.

Dirección Asistida Eléctrica

Ofrece mayor fiabilidad al prescindir de componentes hidráulicos.



Permanezca fresco

Los sensores térmicos integrados ayudan a proteger el motor y los sistemas de controlador, lo que favorece un rendimiento más fiable. Aparecerá una advertencia en la pantalla LCD para avisar al operador si se produjo un sobrecalentamiento, seguido de una reducción de las operaciones de desplazamiento y elevación.

Nuestros motores están sellados para su protección

Tanto el motor de tracción como el motor hidráulico están sellados para proporcionar protección de residuos y humedad en las aplicaciones más exigentes.

Saque más partido a cada carga

La tecnología regenerativa avanzada **recupera energía**, con descenso en el **consumo de energía** y **descenso en el desgaste de componentes** gracias a una menor generación de calor — para mantener a su equipo **operando durante más tiempo** y que pase menos tiempo en la estación de carga.

Tecnología de CA fiable

La serie TX-M está energizada por nuestro sistema de motor de CA y controlador armonizados. Con mejor capacidad de enfriamiento y mayor fiabilidad incluso en entornos húmedos, la alimentación de CA brinda rendimiento más consistente y superior durante todo el turno con una sola carga de batería.

Nota: Equipar este modelo (estos modelos) con una fuente de alimentación (p. ej.: Iones de Litio, Celdas de combustible de hidrógeno, etc.) que no haya sido aprobada por la fábrica, se considera una modificación. De acuerdo a OSHA (Administración de Seguridad y Salud Ocupacional) 1910.178 y a la norma ANSI/ITSDF B56.1, por favor consulte con su representante de fábrica antes de instalar alguna fuente de alimentación que no sea del OEM (Fabricante del equipo original), que no haya sido previamente aprobada.



Comodidad:

SU OPERADOR DEBE SER TAN PRODUCTIVO AL FINAL DEL TURNO COMO AL PRINCIPIO.

UniCarriers incorpora diseños ergonómicos comprobados en toda la gama de montacargas de la Serie TX-M para optimizar la comodidad y la visibilidad de sus operadores — , al tiempo que maximiza el rendimiento de toda su operación.

Siéntese y relájese

Un cómodo **asiento con suspensión total** que absorbe los golpes para ofrecer una conducción más suave y cómoda— y cuenta con ajustes de peso y ángulo del respaldo, sujeciones para las caderas y cinturón de seguridad retráctil.



Un paso adelante en la comodidad del operador

Diseñado con un amplio escalón que facilita el acceso a la espaciosa cabina, que cuenta con un espacio para las piernas y los pies que se encuentra entre los más amplios del sector.



Conector de batería

El conector de la batería está situado en un lugar muy accesible, debajo del cofre, cerca de la batería.

Colocación ergonómica

La comodidad y la productividad del operador están siempre al alcance de la mano, gracias a nuestro interruptor automático del freno de estacionamiento, situado de forma ergonómica, a los mandos hidráulicos integrados en el cofre y a los controles direccionales adelante/atrás de estilo automotriz. Las luces y direccionales también están colocadas de forma ergonómica.

Control:

SUS PRODUCTOS MERECEAN PRECISIÓN PURA. LO PONEMOS A SU ALCANCE.


Ya sea para restringir el acceso al montacargas, regular la velocidad de desplazamiento o reducir costos operativos, la Serie TX-M le brinda el control que necesita para gestionar sus operaciones de forma fácil, efectiva y completa.



- Indicador de descarga de la batería
- Velocímetro
- Calendario
- Monitor de modo de velocidad lenta (marca de tortuga)
- Horómetro
- Medidor de carga
- Interruptor de selección de modo
- Indicador de rueda
- Iconos de advertencia
- Reloj

Lo máximo en control

El panel de medidores interactivo de la Serie TX-M proporciona a los operadores una gran cantidad de información a través de sus advertencias y lecturas de LCD.

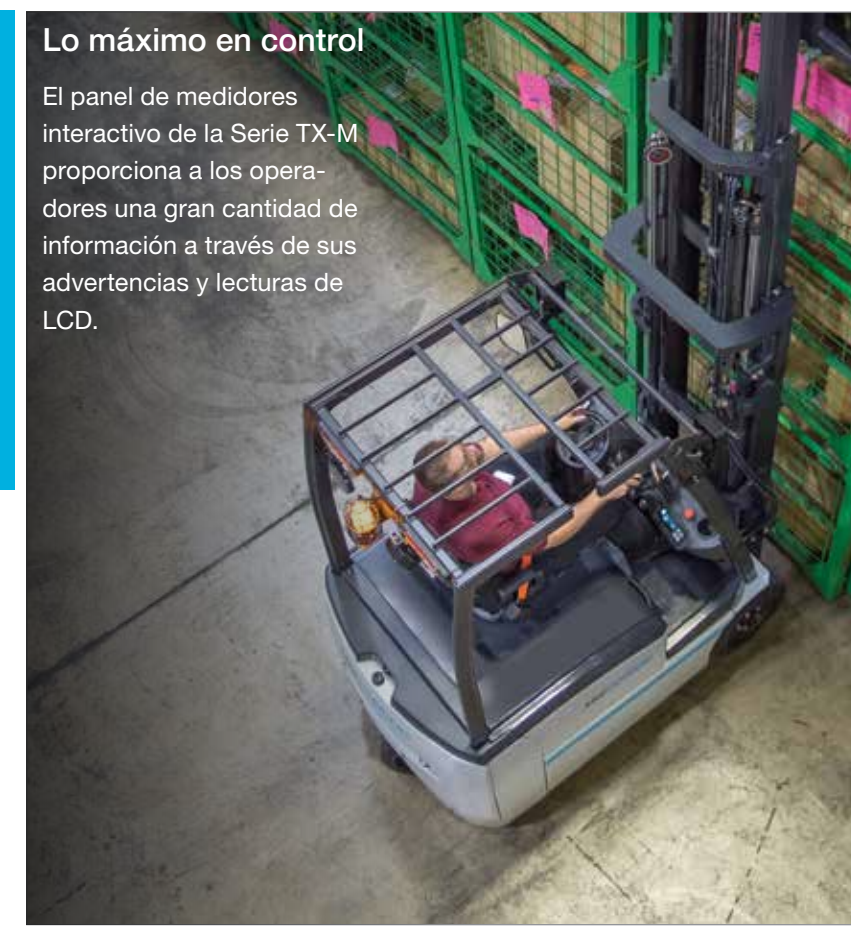

Sostenimiento en Rampa

Aumenta la confianza del operador al detenerse durante las operaciones de conducción en rampas y pendientes.



Desconexión de emergencia de la batería

El botón de desconexión de emergencia está posicionado estratégicamente para permitir una actuación rápida e intuitiva*.



*Corta la alimentación eléctrica a motores y controladores. Los accesorios y las luces siguen energizados.

Rendimiento:

SU APLICACIÓN MERECE TANTO
POTENCIA COMO EFICIENCIA.

La serie TX-M combina la maniobrabilidad con radio de giro muy cerrado con potencia, torque, velocidad y control, para brindar rendimiento y productividad óptimos para cada aplicación y en prácticamente cualquier entorno.

Ventajas de pasar a la tecnología de ion de litio

- La carga rápida durante los descansos del turno permite que el montacargas se mantenga cargado cuando los clientes la necesitan.
- Las Baterías de iones de litio son soluciones de energía inteligentes diseñadas para comunicarse directamente con el montacargas, lo que resulta en mayor eficiencia y rendimiento.
- La solución de iones de litio no requiere ningún tipo de mantenimiento, lo que puede ayudar a reducir el costo total de propiedad y el tiempo de inactividad asociado al mantenimiento y cuidado de las baterías tradicionales de plomo-ácido.
- La batería tiene una expectativa de vida útil de hasta 3 000 ciclos completos (frente a 900 a 1 200 ciclos de las baterías de plomo-ácido)
- NO se produce gas durante la carga y la batería no contiene ácido, a diferencia de las baterías de plomo-ácido convencionales

Movimientos suaves

Los montacargas de la Serie TX-M están equipados con dos motores impulsores de CA independientes que se controlan individualmente mediante nuestro Controlador AC Tech. En giros cerrados, la rueda interior gira en sentido contrario, de modo que **el montacargas puede girar sin salir de su propia huella**, lo que le confiere una maniobrabilidad sin igual.



Máximo desempeño

Nuestras cifras de rendimiento de gama alta son impresionantes, al igual que la capacidad de los montacargas de la Serie TX-M para brindar **aceleración más rápida y velocidades más altas** cuando se necesita maximizar los ciclos de trabajo y la productividad.

Velocidad de desplazamiento

10.0/10.0

MPH

36V / 48V

Velocidades de elevación

68.9 / 86.6

FPM

36V / 48V


Capacidad para superar pendientes

12/25

%

36V / 48V

Las especificaciones de rendimiento anteriores se basan en el modelo TX-M 35

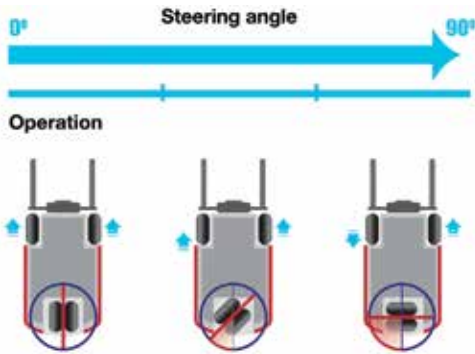

5 Modos de desempeño = Mayor productividad

La serie TX-M cuenta con configuración para optimizar el rendimiento en función de la aplicación, el entorno de trabajo o la experiencia del operador. Elija entre los cinco modos preestablecidos (que se muestran a continuación).

El modo de montacargas puede seleccionarse de 1 a 5, cada uno con los valores predeterminados que se muestran en la siguiente tabla:

Característica / Aplicación		PREAJUSTE 1	PREAJUSTE 2	PREAJUSTE 3	PREAJUSTE 4	PREAJUSTE 5
Característica	Elevación	Lento	Media	Media	Media	Rápida
	Inclinación	Media	Media	Media	Media	Media
	Auxiliar	Lento	Lento	Lento	Lento	Lento
	Velocidad de montacargas	Lento	Media	Media	Rápida	Rápida
	Aceleración	Lento	Lento	Media	Media	Rápida
	Potencia	Economía	Economía	Estándar	Poderosa	Poderosa
	Regeneración	Media	Media	Alta	Alta	Alta

⚠ ADVERTENCIA

Verifique la velocidad de desplazamiento del montacargas después de cambiar el valor predeterminado. Luego, opere el montacargas.

Seguridad:

SU CONTRABALANCEADO CON OPERADOR DE PIE DEBE PROTEGER A SU OPERADOR, A SU CARGA Y A SÍ MISMO.

Usted tiene un compromiso con la seguridad en el lugar de trabajo y la de los operadores. Nosotros también. Por eso, usted encontrará algunos de los sistemas de control más sofisticados y fiables en nuestra Serie TX-M de montacargas —, todos diseñados para proteger a sus empleados y a su negocio.

Le apoyamos

Nuestra alarma de retroceso avisa con suficiente antelación a peatones y otros conductores en el área. Para aplicaciones con niveles de ruido variables, existe una alarma autoajutable opcional que ajusta el volumen del sonido en base a los niveles de ruido ambiente.

Freno de Estacionamiento Automático

Mejore la ergonomía con un freno de estacionamiento que "no requiere esfuerzo". Asegure el cumplimiento normativo y reduzca a la vez el tiempo y los costos de mantenimiento.

El Freno que necesita

Incluye frenos de disco húmedos, que minimizan el desgaste de los frenos y alargan el tiempo que transcurre entre cada servicio de los frenos.

Fuerza por encima de la cabeza


Fabricado en una sola pieza de acero, nuestro toldo protector ofrece resistencia y protección excepcionales, lo que hace que los operadores se sientan más seguros y protegidos.

Sistema de Presencia del Operador

Este sistema integral incluye un sistema de interbloqueo del mástil, sistema de interbloqueo de conducción, bloqueo de neutral, advertencia de cinturón de seguridad y advertencia de freno de estacionamiento.

Mástil transparente

Proporcione a su operador visibilidad despejada de 13.5" entre los rieles del mástil. Un área de visión más amplia significa excelente visibilidad y un aumento de la eficiencia.

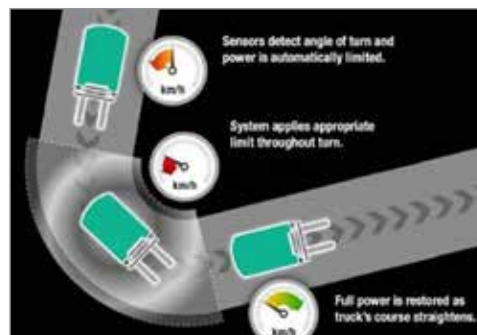

Velocidad controlada en las curvas


La velocidad de desplazamiento se ajusta automáticamente a medida que aumenta el ángulo de giro para ayudar a mantener seguros tanto al operador como a la carga al realizar giros cerrados.

La conducción en reversa activa una luz proyectada azul opcional que ilumina el suelo, para dar una advertencia visual avanzada.




Personalizaciones para sus aplicaciones únicas

Ofrecemos un menú completo de opciones adicionales que le permiten personalizar su montacargas para que se ajuste a su entorno de trabajo, operaciones y objetivos de negocio específicos. Pero esto es solo una muestra, si no encuentra aquí lo que busca, llame a su distribuidor UniCarriers para encontrar más opciones.

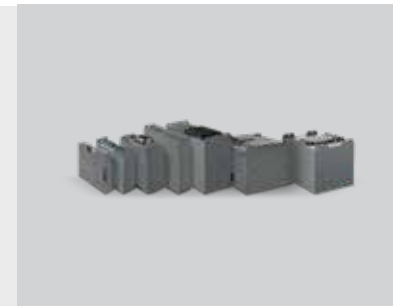

Baterías de Iones de litio

Soluciones inteligentes de energía diseñadas para comunicarse directamente con el montacargas y aumentar así la eficiencia y los resultados. Sin mantenimiento, lo que reduce el costo total de propiedad y el tiempo de inactividad de las baterías tradicionales de plomo-ácido. Las baterías de iones de litio están cubiertas por una garantía de 6 años, 3 600 ciclos con 75% de capacidad residual

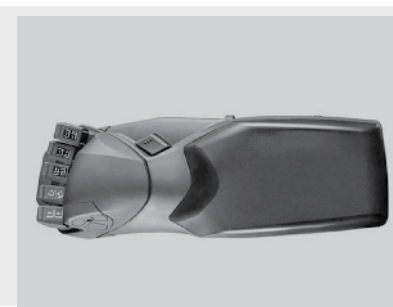


Descansabrazos con controles con los dedos

Las palancas de bajo esfuerzo brindan control preciso para reducir la fatiga y aumentar la productividad. El ajuste de longitud y altura permite disfrutar de la mejor ergonomía de su clase.



U.L. Clasificación Tipo EE

Montacargas con clasificación de seguridad contra incendios para aplicaciones que requieran montacargas de tipo EE, de conformidad con la norma NFPA 505 "Normas de seguridad contra incendios para montacargas industriales motorizadas".

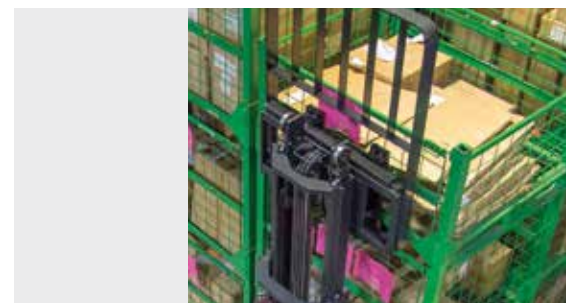

Estantería compacta opcional

Un diseño de toldo protector de perfil reducido que permite su operación en aplicaciones de estantería compacta de alta densidad.



Pedal de dirección

Permite a los operadores controlar la velocidad y la dirección con un solo pedal.



Luces azules que se activan al avanzar o al dar reversa

Elija entre dos opciones: la conducción de avance o reversa activa una luz proyectada azul opcional que ilumina el suelo, lo que proporciona una advertencia visual avanzada.




Llantas sin marcas

Diseñadas para dejar el mínimo de marcas en suelos sellados o pintados.



Paquete de congelador

Para operar en entornos con temperaturas de hasta 14° F (-10° C).


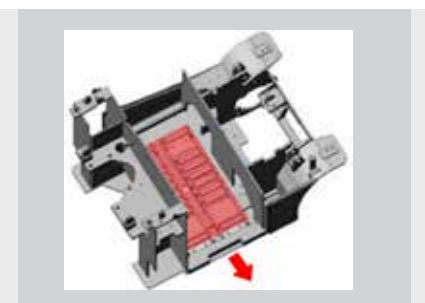


Rodillos de batería

Facilita y agiliza la sustitución de la batería.

Especificaciones

EQUIPO PRINCIPAL ESPECIFICACIONES							
CARACTERÍSTICAS	1	Modelo	Designación de modelo		TX30M	TX35M	TX40M
	2	Capacidad nominal de carga	Al centro de carga de 24" (600 mm)	lb (kg)	3000 (1350)	3500 (1550)	4000 (1800)
	3	Tipo de energía	Eléctrica	voltaje	36 / 48	36 / 48	36 / 48
	4	Orientación del operador			Siéntese	Siéntese	Siéntese
	5	Tipo de llanta	Frente y parte trasera		Neumático Sólido	Neumático Sólido	Neumático Sólido
	6	Ruedas	Número delantero / trasero (x=impulsadas)		2x / 2	2x / 2	2x / 2
DIMENSIONES	7	Mástil	Altura máxima de la horquilla (MFH)	pulg. (mm)	130 (3300)	130 (3300)	130 (3300)
	8		Altura de mástil bajado (OHL)	pulg. (mm)	84.0 (2135)	84.0 (2135)	84.0 (2135)
	9	Mástil	Altura de mástil extendido con LBR	pulg. (mm)	178.0 (4525)	178.0 (4525)	178.0 (4525)
	10		Inclinación de mástil - adelante / atrás	grado	5°F / 7.5°B	5°F / 7.5°B	5°F / 7.5°B
	11		Elevación libre estándar	pulg. (mm)	3.0 (75)	3.0 (75)	3.0 (75)
	12		Ancho estándar del carro	pulg. (mm)	(5)	(5)	(5)
	13		Clase de carro de horquilla (ANSI B56.11.4)		ITA Clase II	ITA Clase II	ITA Clase II
	14	Horquillas	Longitud x espesor x anchura	pulg. (mm)	42 x 1.4 x 3.9 (1070 x 35 x 100)		
	15		Separación de las horquillas mín. / máx. anchura exterior	pulg. (mm)	8.1 (205) / 35.8 (910)	8.1 (205) / 35.8 (910)	8.1 (205) / 35.8 (910)
	16	Dimensiones generales	Longitud (a la cara de las horquillas)	pulg. (mm)	72.8 (1850)	77.1 (1960)	78.1 (1985)
	17		Ancho (llantas estándar)	pulg. (mm)	42.9 (1095)	42.9 (1095)	42.9 (1095)
	18		Altura - parte superior de la OHG	pulg. (mm)	80.0 (2035)	80.7 (2055)	80.7 (2055)
	19	Ángulo de separación de pendiente	Aproximación / ruptura / salida	grado	23.9 / 8.5 / 90.0	23.9 / 7.8 / 90.0	23.9 / 7.8 / 90.0
	20	Voladizo	Distancia larga, eje a cara de horquilla	pulg. (mm)	14.7 (375)	14.7 (375)	15.3 (390)
	21	Radio de giro	Mínimo exterior	pulg. (mm)	58.1 (1480)	62.4 (1590)	62.8 (1600)
	22	Apilado de ángulo recto mínimo	Agregar longitud de carga y espacio libre	pulg. (mm)	72.8 (1855)	77.1 (1965)	78.1 (1990)
RENDIMIENTO	23	Velocidades máximas	Desplazamiento - cargado	mph (km/h)	10.0 (15)	10.0 (15)	10.0 (15)
	24		Desplazamiento - sin carga	mph (km/h)	10.0 (15)	10.0 (15)	10.0 (15)
	25		Elevador - cargado (36V)	fpm (mm/seg)	78.7 (400)	68.9 (350)	66.9 (340)
	26		Elevador - sin carga (36V)	fpm (mm/seg)	110.2 (560)	110.2 (560)	110.2 (560)
	27		Elevador - cargado (48V)	fpm (mm/seg)	98.4 (500)	86.6 (440)	78.7 (400)
	28		Elevador - sin carga (48V)	fpm (mm/seg)	118.1 (600)	118.1 (600)	118.1 (600)
	29		Descenso - cargado	fpm (mm/seg)	102.4 (520)	102.4 (520)	102.4 (520)
	30		Descenso - sin carga	fpm (mm/seg)	98.4 (500)	98.4 (500)	98.4 (500)
	31	Fuerza de tracción máxima	Clasificación en 5 minutos - sin carga [36 V]	lb (N)	2068 (9200)	2059 (9160)	2046 (9100)
	32		Clasificación en 5 minutos - sin carga [48 V]	lb (N)	2857 (12710)	2851 (12680)	2835 (12610)
	33	Gradabilidad máxima	Cargado: 1 mph (1.6 km/h) [36V]	%	13	12	11
	34		Cargado: 1 mph (1.6 km/h) [48V]	%	27	25	23
	35		Sin carga [36v]	%	30	28	26
	36		Sin carga [48v]	%	35	35	35
PESO	37	Peso del montacargas	Vacío, min. batería	lb (kg)	6826 (3095)	7171 (3255)	7756 (3520)
	38	Distribución de peso	Eje delantero - vacío, batería mínima	lb (kg)	3313 (1505)	3462 (1570)	3553 (1610)
	39		Eje trasero - vacío, batería mínima	lb (kg)	3514 (1595)	3709 (1680)	4203 (1905)
	40		Eje delantero - lleno, batería mínima	lb (kg)	8743 (3965)	9433 (4280)	10370 (4705)
	41		Eje trasero - lleno, batería mínima	lb (kg)	1083 (490)	1239 (560)	1386 (630)
CHASIS & RUEDAS	42	Tamaño de llanta	Delantera/trasera (llantas estándares)		18 x 7 - 12.125 / 15 x 5x 11.25		
	43	Distancia entre ejes		pulg. (mm)	50.6 (1285)	54.9 (1395)	54.9 (1395)
	44	Banda de rodamiento - Centro de llanta	Delantera/trasera (llantas estándares)	pulg. (mm)	35.9 / 6.9 (912 / 174)	35.9 / 6.9 (912 / 174)	35.9 / 6.9 (912 / 174)
	45	Espacio para la cabeza	SIP a fondo de OHG	pulg. (mm)	38.0 (965)	38.0 (965)	38.0 (965)
	46	Altura del estribo		pulg. (mm)	18.0 (455)	18.0 (455)	18.0 (455)
	47	Espacio libre del suelo	Debajo del mástil	pulg. (mm)	3.7 (95)	3.7 (95)	3.7 (95)
	48		Debajo del bastidor, centro de distancia entre ejes	pulg. (mm)	3.3 (85)	3.3 (85)	3.3 (85)
	49	Freno de servicio	Tipo		Mecánico / Hidráulico	Mecánico / Hidráulico	Mecánico / Hidráulico
MOTORES	50	Freno de Estacionamiento	Tipo		Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
	51	Controladores de motor	Tipo de controlador		Transistor CA	Transistor CA	Transistor CA
BATERÍA	52	Motor de tracción	Clasificación x # de motores [36 V 48 V] (clasificación de 60 min)	HP (kW/h)	6.0 x 2 (4.5 x 2)	6.0 x 2 (4.5 x 2)	6.0 x 2 (4.5 x 2)
	53	Motor de la bomba	Clasificación (15 % de clasificación)	HP (kW)	15.4 (10)	15.4 (10)	15.4 (10)
	54	Tamaño máximo de la batería	"X" - Máximo	pulg. (mm)	39.6 / (1005)	39.6 / (1005)	39.6 / (1005)
	55		"Y" - Máximo	pulg. (mm)	20.8 (525)	25.1 (635)	25.1 (635)
	56		"Z" - Máximo	pulg. (mm)	24.8 (630)	24.8 (630)	24.8 (630)
	57		Capacidad con una tasa de descarga de 6 h (36v)	Ah (kW/h)	880 (31.7)	1100 (39.6)	1100 (39.6)
	58		Capacidad con una tasa de descarga de 6 h (48v)	Ah (kW/h)	660 (31.7)	770 (37.0)	770 (37.0)
	59	Peso	Mínimo	lb (kg)	1910 (865)	2200 (1000)	2200 (1000)
	60		Máxima	lb (kg)	2400 (1090)	2700 (1225)	2700 (1225)
	61	Longitud de terminal	Posición B, conector gris SB-350	pulg. (mm)	20.0 (510)	20.0 (510)	20.0 (510)
	62	Altura al suelo de la batería	Sin rodillos / con rodillos opcionales	pulg. (mm)	8.1 (205)	8.1 (205)	8.1 (205)
	63	Aditamento	Presión hidráulica operativa máxima	psi (Mpa)	2625 (18.1)	2625 (18.1)	2625 (18.1)

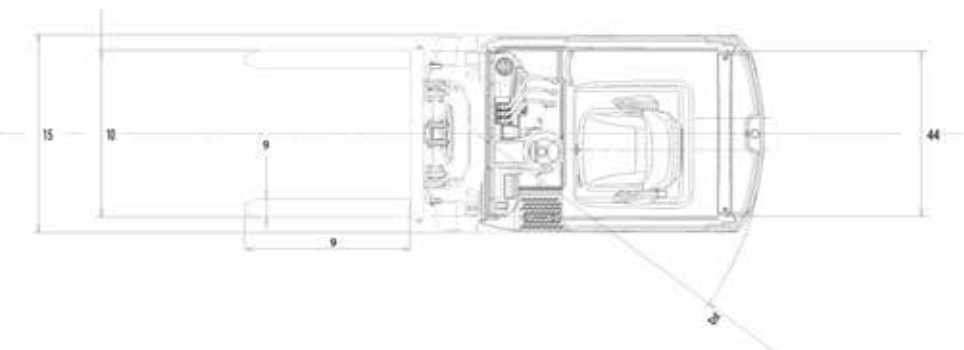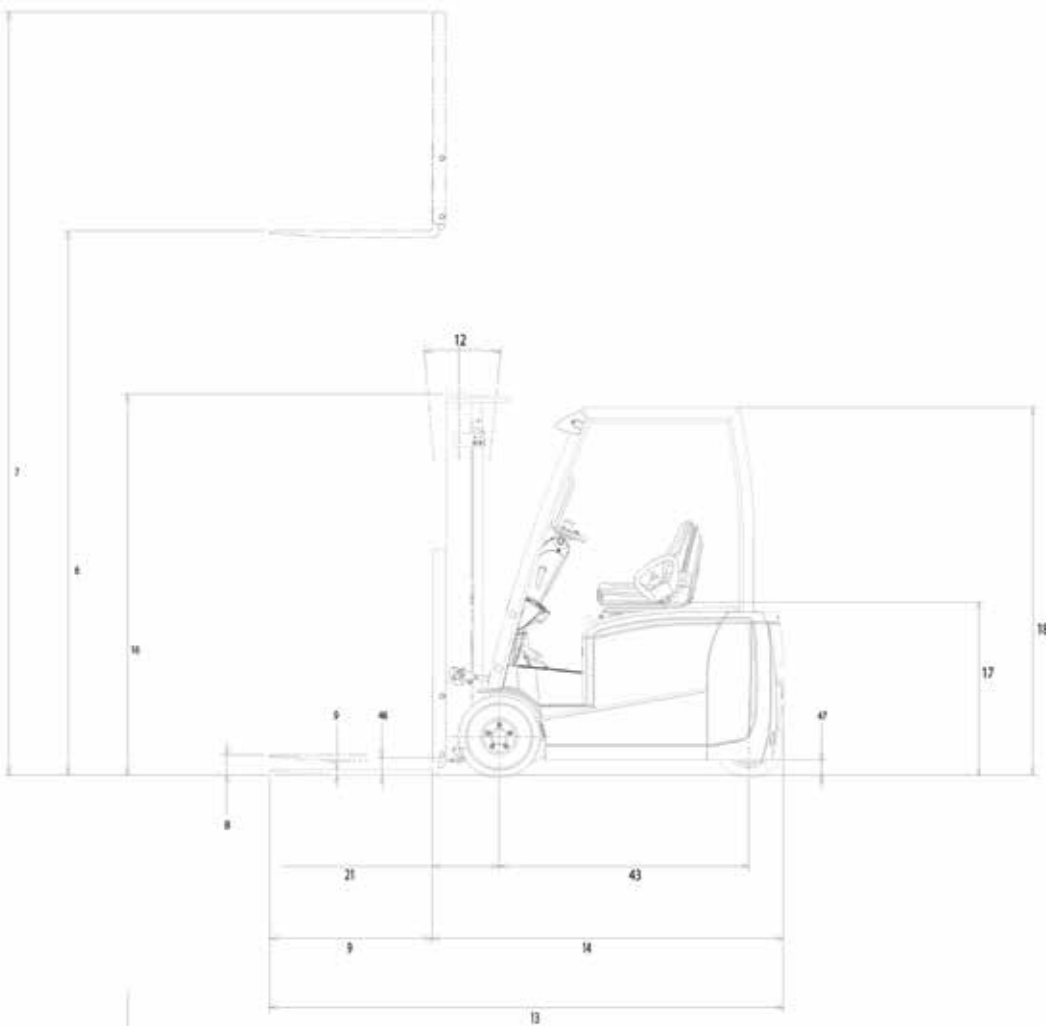

Esta hoja de especificaciones sólo proporciona valores técnicos para el montacargas estándar. Las llantas que no son estándar, los mástiles diferentes, el equipo adicional, etc., podrían producir otros valores. Derechos reservados para cambios y mejoras técnicos.

Equipar estos modelos con una fuente de alimentación (p.ej.: Ion de Litio, pila de Combustible de Hidrógeno, etc.) que no haya sido previamente aprobada por la fábrica, se considera una modificación. De acuerdo a la OSHA (Administración de Seguridad y Salud Ocupacional) 1910.178 y a la norma ANSI/ITSDF B56.1, por favor consulte con su representante de la fábrica antes de instalar alguna fuente de alimentación que no sea del OEM (Fabricante del equipo original), que no haya sido previamente aprobada.

Confiabilidad.

Es el rasgo que define nuestra marca y nuestros montacargas.



Las raíces de UniCarriers se extienden hacia atrás 100 años, y a lo largo de ese tiempo, el rendimiento confiable y sólido siempre ha caracterizado a nuestra gente y a nuestros equipos.

Hoy, nuestra confiabilidad sin par sigue brindando una ventaja competitiva a los clientes de UniCarriers. Juntos, movemos mercancías que mueven al comercio mundial con mayor eficiencia, economía y confiabilidad.

¿En qué marca confía? En aquella con la que no tiene que pensarlo.

Nunca nos damos por vencidos.



LogisnextAmericas.com/UniCarriers



USCM0400 05/2026

© 2026 Logisnext Americas Inc. UniCarriers® es una marca registrada de Logisnext Co., Ltd. Logisnext Americas, Inc. se reserva el derecho a realizar cambios en los productos en lo que respecta a colores, equipamiento, especificaciones u opciones disponibles sin previo aviso. Para más información, contacte a su representante de Montacargas UniCarriers.